

## 電力量計用アダプター 圧縮部保護用カバー付



22mm<sup>φ</sup>を14mm<sup>φ</sup>にサイズダウン、将来の需要をみこした配線が可能。  
適用電線サイズが14mm<sup>φ</sup>までの電力量計(30A)に  
22mm<sup>φ</sup>電線を使用するためのアダプタです。

電力量計容量アップ時の電線張替え作業が必要なくなる！


30A電力量計で運用する場合、電線サイズは14mm<sup>φ</sup>までに限られて  
しまいます。そのため120A電力量計への容量アップ時は22mm<sup>φ</sup>以上  
の電線への張替え作業が必要でした。しかし電力アダプタを使用  
すれば22mm<sup>φ</sup>の電線でも30A電力量計への接続が可能になるため、  
容量アップの作業は、電力量計の交換作業だけで対応できます。

### ■特徴

- ・30A電力量計に22mm<sup>φ</sup>電線を使用できます。
- ・120A電力量計への交換時もアダプタを付けたまま接続できます。
- ・アダプタの接続は圧縮ペンチが使用できます。
- ・圧縮部端子を保護するカバー付です。
- ・カバー端部のテープ巻は不要です。
- ・締付ネジ部の接触箇所は滑り止め・ネジのゆるみ止め加工が  
施されています。

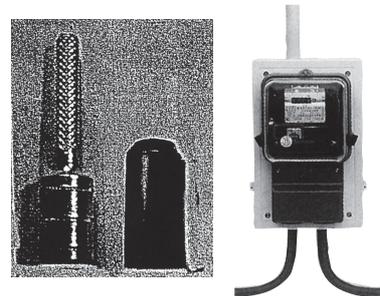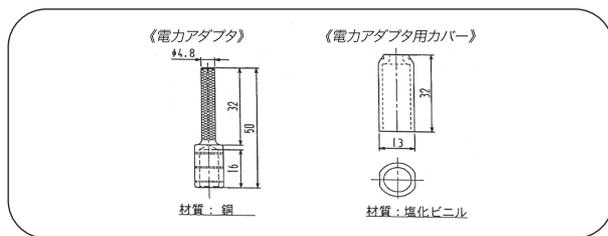

### 取り扱い手順

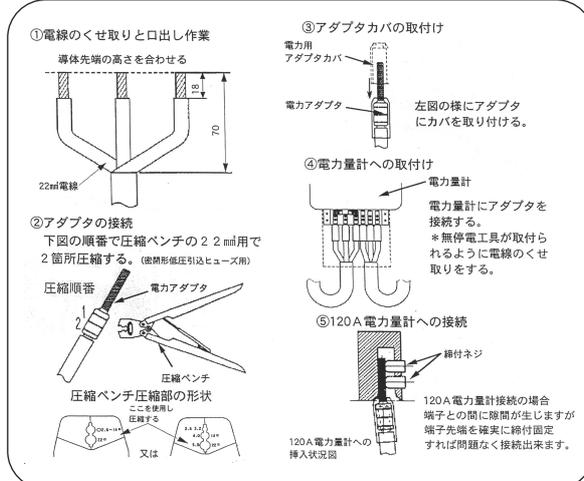

圧縮ペンチは圧着ペンチとは違います。密閉型低圧引込スリーブ用圧縮ペンチMY-107をご利用下さい。各地域によってペンチの仕様が若干異なりますのでご不明な場合はご連絡下さい。

## ポールステー

### ■ポール用取付器具

二重構造によりステンバンドの通りもスムーズ。  
取り付け簡単で作業に時間がかかりません。

品名記号		入数	寸法 (mm)			摘 要
ベージュ	ライトグレー		A	B	C	
PS-90	—	100	36	90	32	バンド幅15mm
PS-220	PS-220-LG	100	33	222	32	〃 20mm
PS-300	PS-300-LG	50	33	299	37	〃 20mm
PSF-360	—	適量	46	360	45	〃 26mm

※ PSF-360は、取付位置自由型(フリーベース)になっています。

耐候性樹脂

