


カラープレート

東京・関西・九州 各電力管内用
電力量計取付板



公益社団法人 全関東電気工事協会
優良機材推奨認定品
引込口配線美化工法推進適合品
推奨認定番号 全関第7号

- 仕上がりが美しく、どんな住宅にもマッチします。
- 雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
- 取付け作業は簡単で、時間がかかりません。
- 裏面配線が容易にでき、引込口の配線美化工法に最適です。
- 絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
- 本体の裏側にピーブロックションがはいており取付けが容易、確実です。

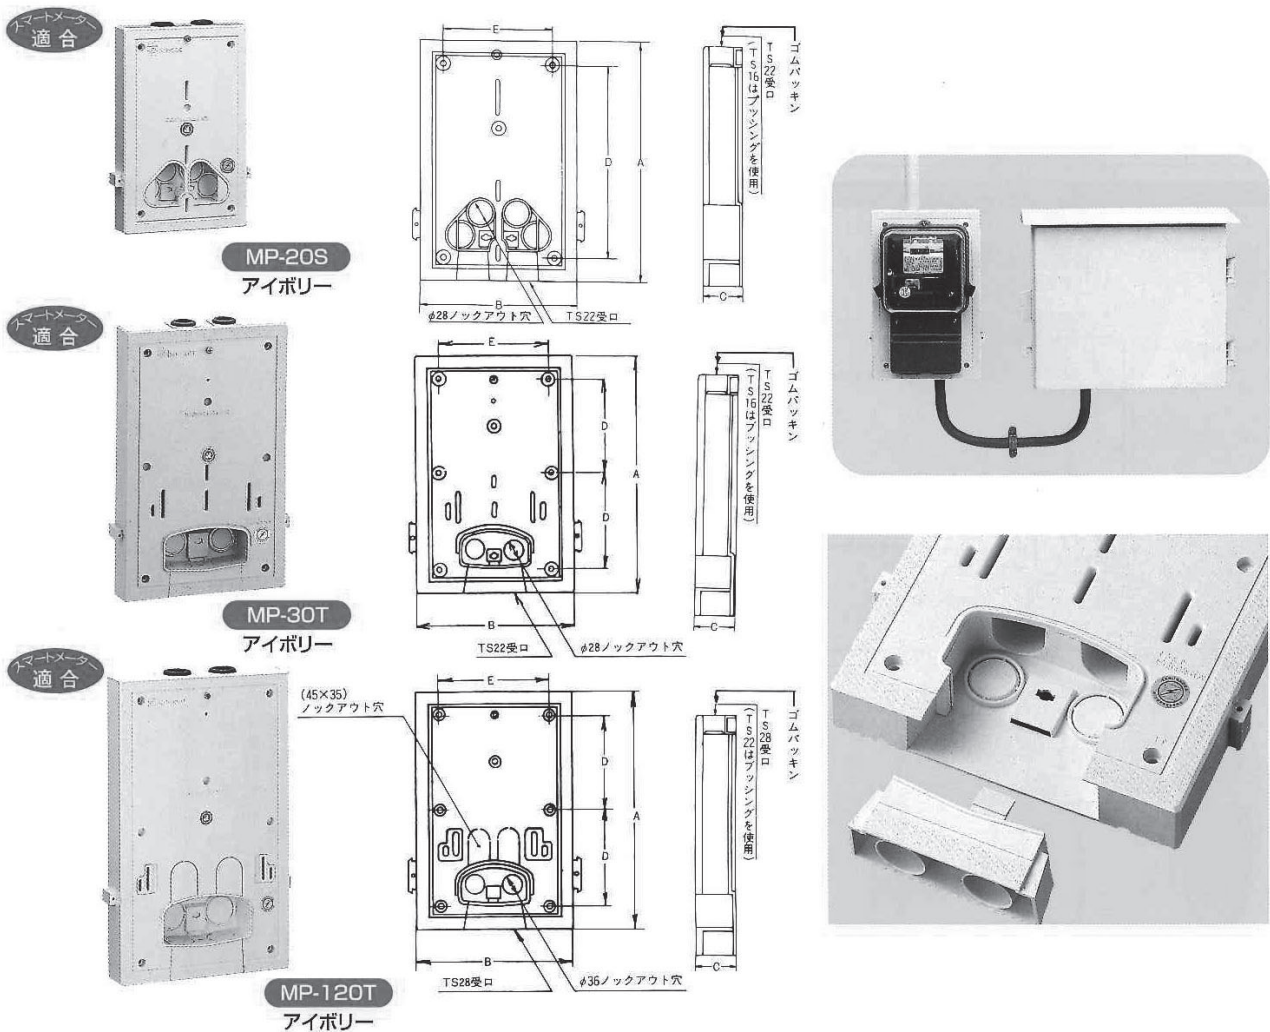

■MP型カラープレート

自己消火性ACS樹脂

型番		適合メーター		入数	寸法(mm)				
アイボリー	ライトグレー				A	B	C	D	E
MP-20S	MP-20S-LG	1φ2W	30A	20	250	160	35.5	200	113
MP-30T	MP-30T-LG	1φ2W 30A 1φ3W 60A		10	315	200	36	130	146
MP-120T	MP-120T-LG	1φ3W(3φ3W)	120A	10	365	220	44	155	165
MP-20SS (ステンレスビス付)	MP-20SS-LG (ステンレスビス付)	1φ2W	30A	20	250	160	35.5	200	113
MP-30TS (ステンレスビス付)	MP-30TS-LG (ステンレスビス付)	1φ2W 30A 1φ3W 60A		10	315	200	36	130	146
MP-120TS (ステンレスビス付)	MP-120TS-LG (ステンレスビス付)	1φ3W(3φ3W)	120A	10	365	220	44	155	165

※MP-120Tに30Aは適合しません。

カラープレート

東京・関西・九州・中部・北陸
中部・四国・東北・北海道
沖縄各電力管内用




公益社団法人 全関東電気工事協会
優良機材推奨認定品
引込口配線美化工法推進適合品
推奨認定番号 全関第7号

- 屋外・屋内兼用です。(注)
アパート・マンション・一般住宅・店舗等にご使用ください。
- 裏面配線による、引込口配線美化工法に最適です。
- 封印穴付です。
- 自己消火性ACS樹脂を使用していますので、物性低下、変色、ゴミの付着が少なく、難燃性樹脂の中では高いレベルの耐候性を有しています。



(注)

普通メーターによる雨線外への施設には適合しません。
雨線外への施設は、強化耐候型メーターを御使用下さい。

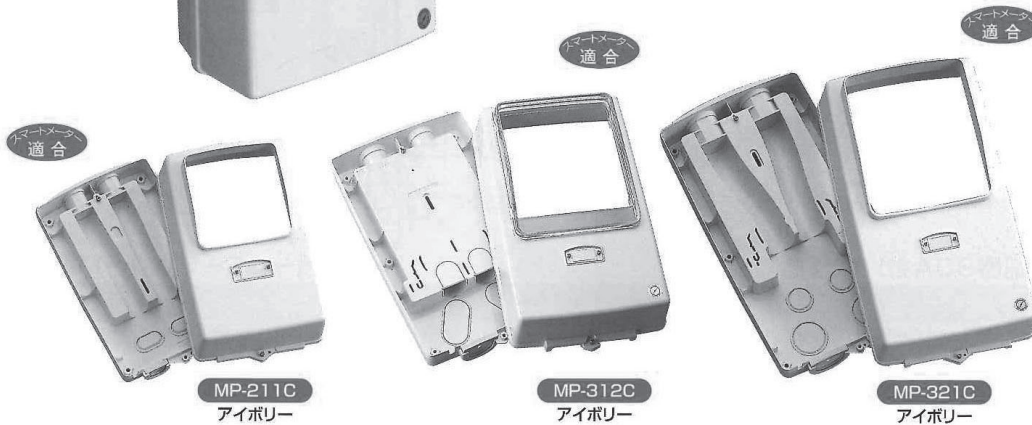

※MP-211C・321Cは、MP-312Cと作業方法が異なり、より取り扱い易くなりました。

■MP型カラープレートカバー付

自己消火性ACS樹脂

型番 アイボリー	適合メーター	入数	寸法(mm)			摘要
			タテ	ヨコ	フカサ	
MP-211C	1φ2W 30A	12	300	184	132	VE16又は22又は電線
MP-312C	1φ2W 30A 1φ3W 60A	6	382	230	150	VE22又は28又は電線
MP-321C	1φ3W(3φ3W) ~120A	4	454	244	160	VE28又は36又は電線
MP-211CS (ステンレスビス付)	1φ2W 30A	12	300	185	132	VE16又は22又は電線
MP-312CS (ステンレスビス付)	1φ2W 30A 1φ3W 60A	6	382	230	150	VE22又は28又は電線
MP-321CS (ステンレスビス付)	1φ3W(3φ3W) 120A	4	454	245	160	VE28又は36又は電線

カラープレート

中部電力管内のスマートメーターに対応した
新型 計器箱専用の取付板です

仮止め前のポジショニングが
 一発で決まります

注意：作業時はお手を放さないください



■CM型カラープレート(取付ビス付)

型番	型番	型番	型番	入数	寸法(mm)			適合計器箱	耐候性樹脂
					タテ	ヨコ	フカサ		
CM-S	CM-S-LG	CM-S-BN	—	20	270	180	29.5	S-30型	
CM-M	CM-M-LG	CM-M-BN	CM-M-BK	15	410	220	29.5	M-60型	
CM-L	CM-L-LG	CM-L-BN	—	10	500	243	29.5	L-120型	

※2L-250型、200A にはFP-650JBがご使用になれます。

(突起を含む最大寸法)

中部・北陸・中国・四国 各電力管内用電力量計ボックス(計器箱)取付板

- 仕上がり美しく、どんな住宅にもマッチします。
- 雨水などによる腐食もなく、耐候性を誇ります。
- 取付け作業は簡単で、時間がかかりません。
- 裏面配線が容易にでき、引込口の配線美化工法に最適です。
- 絶縁性に優れ、配電の安全性を高めます。
- 本体の裏側にピーブロックッションがはいており取付けが容易、確実です。



■MP型カラープレート

自己消火性ACS樹脂

型番	型番	適合メーターボックス	入数	寸法(mm)					
				A	B	C	D	E	F
MP-20S	MP-20S-LG	単二 30A	20	250	160	35.5	200	113	—
MP-30S	MP-30S-LG	単三・三相 60A	10	410	200	38	178	146	—
MP-120S	MP-120S-LG	単三・三相 120A	10	490	210	44	178	156	80

※MP-120Sに三相小又はM型ボックスの取付けは可能です。