


## T型クランプ


TU クランプ (銅棒×銅棒)



型番	適合銅棒mm	Uボルト数
TU 505	5	4
TU 606	6	4
TU 808	8	4
TU 1010	10	4
TU 1313	13	4
TU 1515	15	4
TU 1616	16	4
TU 1919	19	4
TU 2121	21	4
TU 2323	23	7
TU 2626	26	7

(19mm~26mm特注品)  
異径の導体を分岐する場合等諸希望の仕様にて製作致します。


TB クランプ (銅棒×電線)




型番	適合銅棒mm	電線mm <sup>2</sup>	ボルト数
TB 5	5	14	6
TB 6	6	22	6
TB 8	8	38	6
TB10	10	60	6
TB13	13	100	6
TB16	16	150	6

(13mm~16mm特注品)  
異径の導体を分岐する場合等諸希望の仕様にて製作致します。

TB-S=TB-5~8 TB-S  
TB-L=TB-10~13 TB-L



TC クランプ (電線×電線)




型番	適合電線mm	ボルト数
TC 8	22 ~ 38	4
TC13	60 ~ 100	4
TC16	125 ~ 150	4
TC21	200 ~ 250	4

●専用カバーがございます。

## トロリー線イヤー


丸線用イヤー  
(小型)



型番	D/mm	L/mm	H/mm
ME 44	4	52	37
ME 54	5	52	37
ME 64	6	52	37
ME 84	8	54	43
ME104	10	54	45

◇上部タップ5/8も有ります。


丸線用イヤー  
(大型)



型番	D/mm	L/mm	H/mm
DE 8	8	100	53
DE10	10	100	53
DE12	12	100	53

◇上部タップ5/8も有ります。


溝線用イヤー



型番	D/mm	L/mm	H/mm
DE 70	70	100	53
DE 85	85	100	53
DE110	110	110	53
DE150	150	110	53
DE170	170	110	53

◇上部タップ5/8も有ります。


給電用  
ファイダー・イヤー丸線用



型番	D/mm	電線b/mm <sup>2</sup>
FE 5	5	14~22
FE 6	6	14~22
FE 8	8	14~38
FE10	10	14~60
FE12	12	14~100

◇上部タップ5/8も有ります。


給電用  
ファイダー・イヤー溝線用



型番	D/mm	電線b/mm <sup>2</sup>	L/mm	H/mm
FE 70	70	14~60	100	53
FE 85	85	14~60	100	53
FE110	110	22~60	110	53
FE150	150	22~150	110	53
FE170	170	22~150	110	53

◇上部タップ5/8も有ります。


給電用・がいし不要  
ファイダー・イヤー丸線用



がいしは不要です。

型番	D/mm	電線b/mm <sup>2</sup>
NF5	5	14~22
NF6	6	14~22
NF8	8	14~38


トロリースリーブ

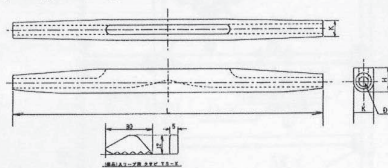

型番	D/mm	L/mm	H/mm	K/mm
TS- 5	5	200	15	13
TS- 6	6	200	15	13
TS- 8	8	220	17	15
TS-10	10	240	20	18

◇クサビ(部品)2ヶ使用するクサビ止めも有ります。

スプライシング・イヤー

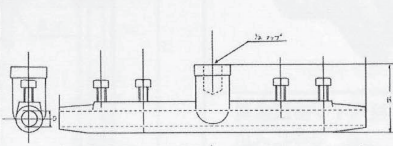

型番	D/mm	L/mm	H/mm
SME 64	6	180	37
SME 84	10	200	43
SME104	12	220	45

◇上部タップ5/8も有ります。