


■エポキシ樹脂ポスト碍子〔注型〕(軽荷重)

試験項目(単位) Test Item		形名(製品コード)	JIS適合品 ES-6-J1 (EG44132)	JIS適合品 ES-6-J2 (EG44145)	ES-6-1 (EG43445)	ES-6-2 (EG43458)	ES-6-2X (EG43432)	ES-6-3 (EG43429)
特 性	公称電圧 Nominal voltage	kV	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
	商用周波耐電圧 Power frequency withstand voltage	kV	22	22	22	22	22	22
	雷インパルス耐電圧 Impulse withstand voltage	kV	60	60	60	60	60	60
	商用周波閃絡電圧※ Power frequency flashover voltage	kV	50	50	50	50	50	50
	50%雷インパルス電圧※ 50% Impulse voltage	kV	90	90	90	90	90	90
	値	曲げ耐荷重(1分間) Bending strength (1 min.)	kgf (N)	250 (2450)	250 (2450)	250 (2450)	250 (2450)	250 (2450)
引張り破壊荷重※ Tensile Strength		kgf (N-m)	1000以上 (9800以上)	1000以上 (9800以上)	1000以上 (9800以上)	1000以上 (9800以上)	1000以上 (9800以上)	1000以上 (9800以上)
ネジリ破壊荷重※ Torsional Strength		kgf-m (N-m)	15 (147)	30 (294)	15 (147)	30 (294)	30 (394)	30 (294)
表面漏洩距離 Surface leakage distance	mm	110	110	110	110	110	110	
取付高さ Installed height	mm	90	90	90	90	90	90	
最大径 Diameter (Maximum)	mm φ	55	55	55	55	55	55	
質量 Mass	g	345	350	345	350	350	360	

○曲げ耐荷重は頂部より+50mmの点から荷重をかけた値を示しています。但し、下部金具を固定側としています。


○表面漏洩距離は、碍子の上部・端面部から下部・端面部までの距離を示しています。

○※印は参考値を示しています。(※=Reference value.)

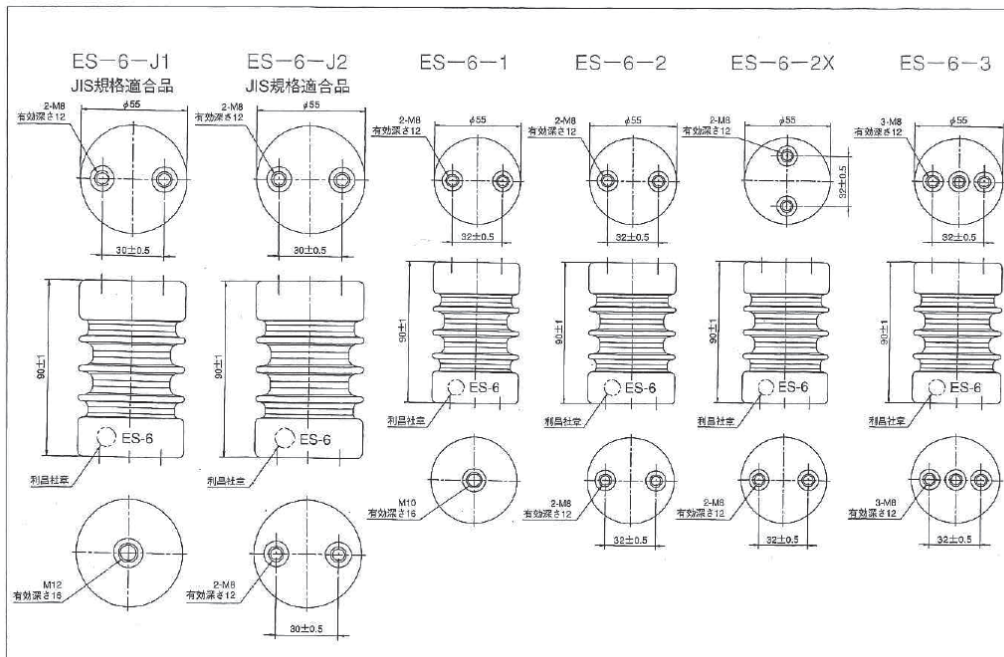

■低圧開閉器 KTC-200A, 300A, 500A 300A生産中止品

低圧開閉器 250V 200A・300A・500A

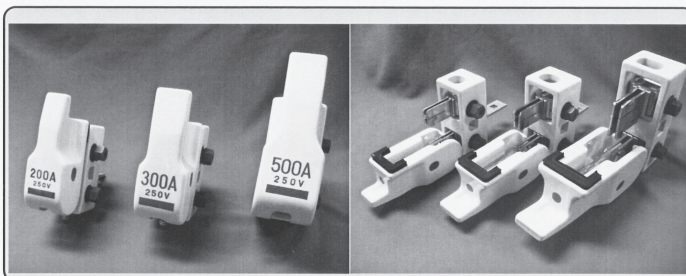

CSS-S

