
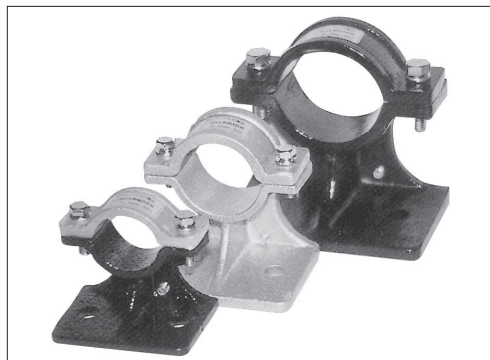


ブラケット

ケーブルブラケット

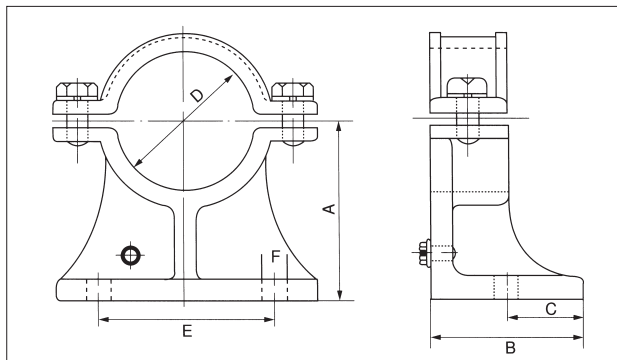


型番	各 部 の 寸 法(mm)						ケーブルの種類及び導体断面積(mm ²)							
	A	B	C	D	E	F	600V CV		3300V CV		6600V CV		11KV CV	
							単心	3心	単心	3心	単心	3心	単心	3心
HD-31	40	50	25	25	35	11	14~100	14~22	14~60	—	14~38	—	14~22	—
HD-32	50	50	25	35	50	11	150~250	38	100~200	14~22	60~150	—	38~150	—
HD-33	60	60	30	45	55	11	325~500	60	250~400	38	200~325	14~22	200~325	14
HD-34	80	70	35	60	75	11	600~1000	100~150	500~800	60~100	400~800	38~100	400~800	22~60
HD-35	90	70	35	70	80	14	—	200~250	1000	150~200	1000	150	1000	100~150
HD-36	110	80	40	90	110	14	—	325	—	250~325	—	200~325	—	200~325
HD-37	120	90	45	100	120	14	—	—	—	—	—	—	—	—
HD-38	140	100	50	120	150	18	—	—	—	—	—	—	—	—
HD-39	150	100	50	140	170	18	—	—	—	—	—	—	—	—

●単心用の場合は型番の最後に「S」を記入し、押さえ金具を銅合金製とする。(例.HD-33S)

多心ケーブル用は鋳鉄(黒色防錆塗装)とする。 アルミ製・亜鉛ドブメッキ付もあります。


CV-Tゴムスペーサー

一般型(端末・中間支持用)

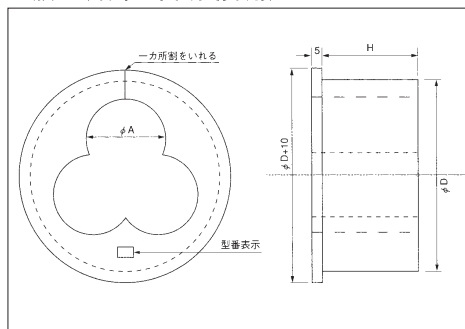

型番	適合ケーブル(CV-T)			各部の寸法			使用 ブラケット
	600V	3KV	6KV	A(φ)	D(φ)	H(mm)	
A-14	22・38	8・14	—	14	35	27	HD-32
A-17	60	22	8	17	45	32	HD-33
A-19	100	38	14 22	19	60	37	HD-34
A-23	150	60 100	38 60	23	60	37	HD-34
A-27	200 250	150	100	27	70	37	HD-35
A-32	325	200 250	150 200	32	90	42	HD-36
A-37	400 500	325	250 325	37	90	42	HD-36
A-39	—	400	400	39	90	42	HD-36
A-45	600	500 600	500	45	120	55	HD-38
A-47	800	—	600	47	120	55	HD-38

端末分離型

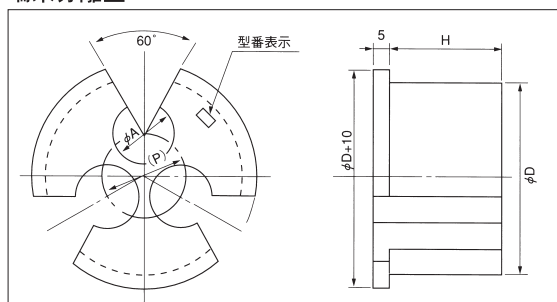

型番	適合ケーブル(CV-T)			各部の寸法(mm)				適 合 ブラケット
	600V	3KV	6KV	A	D	P	H	
HS-18B	100	22 38	14 22	18	60	28	40	HD-34
HS-21B	—	—	38	21	70	30	40	HD-35
HS-23B	150	60	60	23	70	32	40	HD-35
HS-26B	200	100	100	26	70	36	40	HD-35
HS-30A	250	150	150	30	90	42	45	HD-36
HS-32A	325	200	—	32	90	43	45	HD-36
HS-34A	400	250	200 250	34	90	46	45	HD-36
HS-37A	—	325	—	37	100	49	50	HD-37
HS-39A	500	400	325	39	100	52	50	HD-37

● CVT ケーブルをほどいて、固定するタイプです。