


コンベックス ベース

■特長


- ナイロン66 (UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
- 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることができます。
- 取り外した後も傷が残りません。
- ビス止めもできます。
- 色：CK 自然色 (粘着テープ=グレー)  
CK-B 黒 (粘着テープ=グレー)  
LCK 自然色 (粘着テープ=白)

■使用上の注意

- 粘着場所の油、水、錆、ホコリ等は、必ず拭き取ってください。
- 接着面のマスキングをはがし、配線場所に強く押し付けて貼って下さい。
- 凸凹のある面、手で触れてポロポロ落ちる面への接着は避けてください。

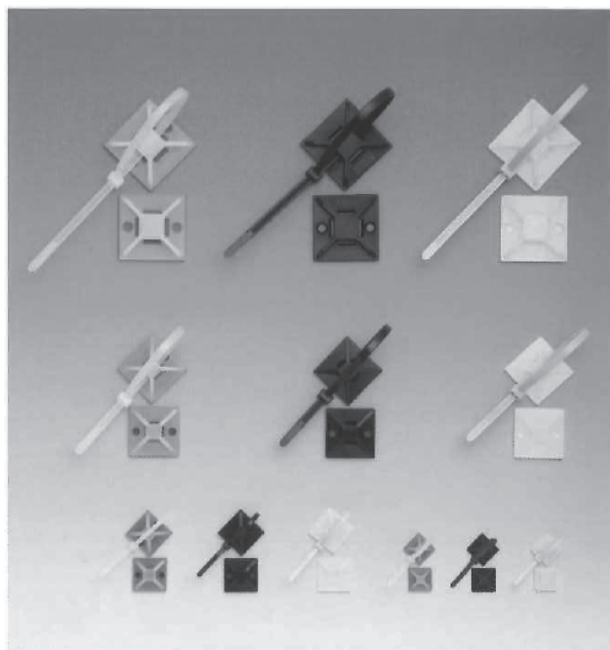

■仕様

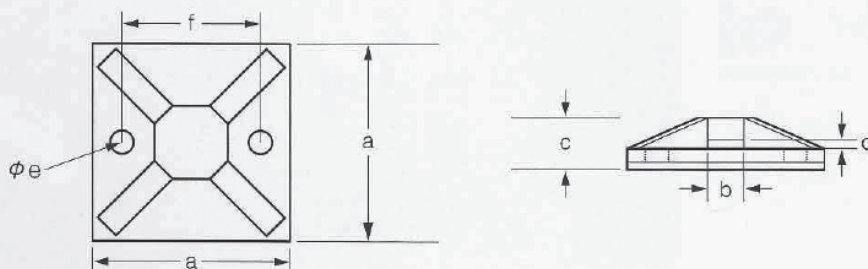

型番			寸法 (mm)						包装単位 (個/袋)
			a	b	c	d	φe	f	
CK-15	CK-15B	LCK-15	13.0	2.6	4.7(4.9)	1.3	/	100	
CK-20	CK-20B	LCK-20	19.2	4.1	4.8(5.0)	1.3	3.2 13.6	100	
CK-30	CK-30B	LCK-30	28.5	5.7	6.0(6.2)	1.8	4.4 20.6	100	
CK-40	CK-40B	LCK-40	38.0	10.0	7.4(7.6)	2.5	4.7 28.0	100	

●C寸法( )内はLCKの寸法です。

型番			コンベックス適用サイズ
CK-15	CK-15B	LCK-15	CV-70, CV-90, CV-100
CK-20	CK-20B	LCK-20	CV-70, CV-80, CV-90, CV-100, CV-150
CK-30	CK-30B	LCK-30	CV125~CV-300, CV-400
CK-40	CK-40B	LCK-40	CV-125~CV-450

●引張保持力の数値は、実測値であり、保証値ではありません。 ●当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。