

高圧耐塩支持碍子

支持部		取付部	型番
丸線(電線)用	普通26φ	パイプ用	SNN60MP
		アングル用	SNN60MA
	強力36φ	パイプ用	SNNK60MP36
		アングル用	SNNK60MA36

支持部		銅バーサイズ		型番	
銅 帯 用	垂 直 A 型 ク ラ ン プ	H(普及型)	50	SNNH60PA2	
			75	SNNH60PA3	
			100	SNNH60PA4	
			125	SNNH60PAS5	
			150	SNNH60PA6	
		K(強力型)	50	SNNK60PA218	
			75	SNNK60PA318	
			100	SNNK60PA418	
			125	SNNK60PAS518	
			150	SNNK60PA618	
			200	SNNK60PA818	
		K(強力型)	50	SNNK60PA242	
			75	SNNK60PA342	
			100	SNNK60PA442	
			125	SNNK60PAS542	
			150	SNNK60PA642	
			200	SNNK60PA842	
	帯状水平		50	SNNK60PSS2	
			75	SNNK60PSS3	
			100	SNNK60PSS4	
	四角水平		50	SNNK60PHS2	
			75	SNNK60PHS3	
			100	SNNK60PHS4	
			150	SNNK60PHS5	

銅帯用取付部パイプ用です。アングル用もあります。

低圧イヤー碍子



普通型 [CA-5]




東電型用 [CC-1]




鈴型用 [CC-5]

母線接続クランプ

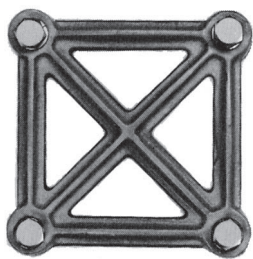

四角クランプ

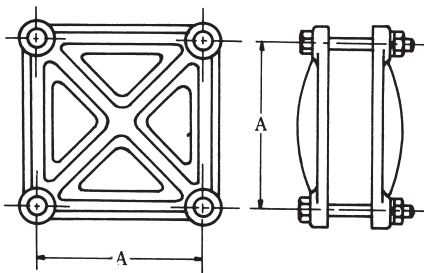

◎四角クランプ(最大厚さ18mm)

品番(型番)	バー/mm	A/mm
BCG422	50	62
BCG433	75	90
BCG444	100	115
BCGS455	125	140
BCG466	150	165

◇両真中も有ります。
厚さ変更の受注製産を致します。