


オトワGLアレスタ

高圧配電用アレスタ

一般用

関東・東北地区仕様は、LAコネクタ接続タイプをご指定ください。
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品



直列ギャップ付き酸化亜鉛形アレスタ JEC-203・定格電圧8.4kV・2500A

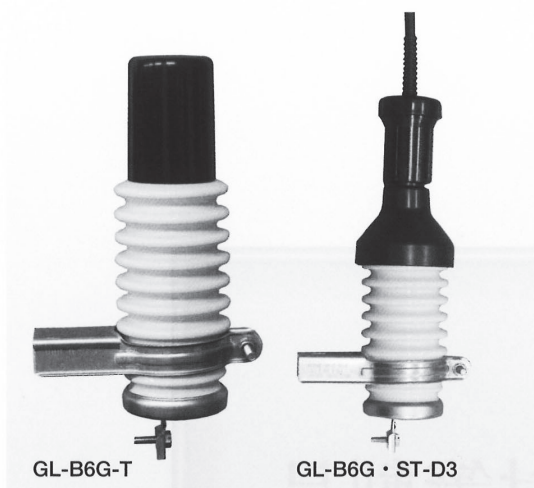


特長

1. ZnO素子の優れた非直線抵抗性により、ほとんど続流が流れないため、苛酷な雷サージの保護用として適しています。
2. 制限電圧がJEC-203規格値より十分低いため、保護性能の向上と保護範囲が拡大されます。
3. 無保守、無点検で長期間使用できます。
完全密封構造のため、保守・点検がほとんど不要です。

外形寸法図

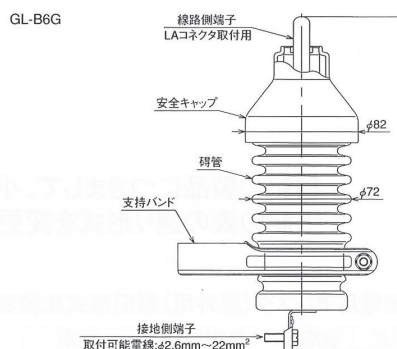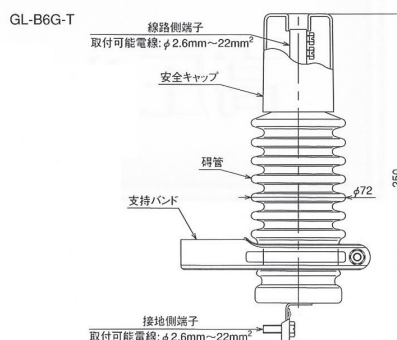

LAコネクタ接続例

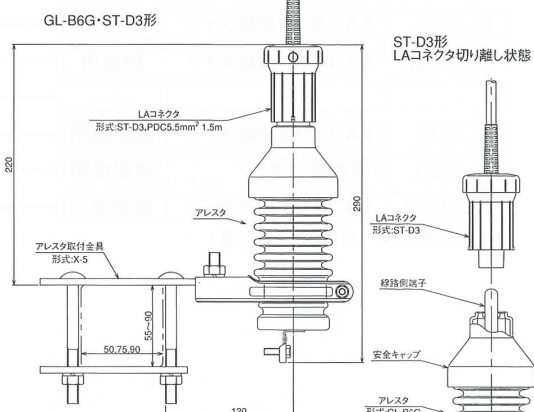

形式

電線直付タイプ **GL-B6G-T**

LAコネクタ接続タイプ **GL-B6G**

定格電圧 4.2kV用 (GL-3G形) も製作しています。

特性表

種 別	一般用
定 格 電 圧	8.4kV
公 称 電 圧	6.6kV
公 称 放 電 電 流	2500A
商用周波放電開始電圧	13.9kV以上
雷インパルス放電開始電圧	標準 30kV以下 (33kV以下) 0.5μs 33kV以下 (38kV以下)
商用周波耐電圧(碍管部のみ)	22kV
雷インパルス耐電圧(碍管部のみ)	60kV
制 限 電 圧 (8/20μs, 2500A)	24kV以下 (33kV以下)
雷サージ動作責務 (8/20μs, 2500A)	同極性・逆極性各5回
放 電 耐 量	雷インパルス大電流 (4/10μs)
	30kA 2回 (10kA 2回)
放 電 耐 量	方形波インパルス電流 (2ms)
	100A 20回 (75A 20回)
質 量	1.5kg
使 用 状 態	周囲温度 -20~+40℃ 標高1000m以下

() 内はJEC-203規格値