


自在バンド

IBT

北海道電力・中部電力・北陸電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力規格品、JR標準仕様品

■ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに使用します。

仮止フックで電柱にバンドを一旦仮止めた後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。

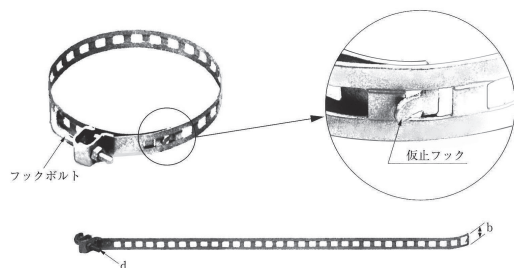

単位: mm


型番	b	t	d	適用径範囲	梱包単位
IBT-206	25	1.2	M10	φ100～φ180	5個結束10束入
" -208	25	1.2	M10	φ130～φ250	"
" -212	25	1.2	M10	φ195～φ370	"
" -215	25	1.2	M10	φ240～φ470	"
IBT-306	30	1.6	M10	φ100～φ180	"
" -308	30	1.6	M10	φ130～φ250	"
" -309/RD	30	1.6	M10	φ145～φ280	"
" -312	30	1.6	M10	φ195～φ370	"
" -315	30	1.6	M10	φ245～φ470	5個結束 8束入
" -321	30	1.6	M10	φ450～φ630	5個結束
IBT-408	40	1.6	M12	φ130～φ250	5個結束 4束入
" -412	40	1.6	M12	φ205～φ370	"
" -415	40	2.0	M12	φ250～φ470	"
" -408/KD	40	2.0	M12	φ135～φ250	"
" -409/QD	40	2.0	M12	φ155～φ280	"
" -412/KD	40	2.0	M12	φ205～φ370	"
" -412/QD	40	2.0	M12	φ205～φ370	"

※IBT-408/KD、412/KDは受注生産となります。納期は別途お問合せ下さい。

立上り防護用硬質ビニル管

TBK

種類	(mm)				
	A	B	C	D	E
150mm ² 用	83	70	71	30	5.5
250mm ² 用	116	100	95	40	4.5

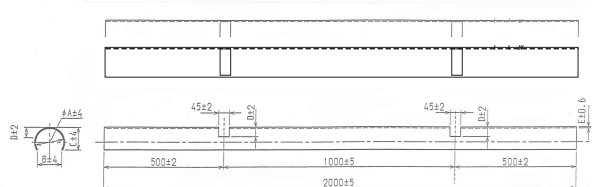

自在バンド用保護カバー




- ポリエチレン製で接触の衝撃を緩和します。
- 結束バンドが付属しています。
- B/バッカーは30mm、バッカー40は40mmの幅に適用します。

材質: ポリエチレン

■COLOR グレー



結束バンド使用図




■規格表

品名	品番	サイズ (mm)				
		W1	W2	H1	H2	L
B 自在バンド用保護カバー (B バッカー)	BBC1	37.0	12.0	53.0	16.3	95.0
40mm 自在バンド用保護カバー (バッカー 40)	BBC2	47.0	14.0	56.5	20.5	111.0

架線ボルト


■ナット緩み防止リング 実用新案登録

YRW

SUS製
(1箱1,000ヶ入)

種別	D	d
WH-W1/2	28	9.5


B12



単位: mm

型番	サイズ	ℓ	S
B12100	M12×100	100	60
B12120	120	120	60
B12150	150	150	60
B12180	180	180	60
B12200	200	220	70
B12220	220	250	70
B12250	250	280	70
B12300	300	300	70
B12350	350	350	70
B12400	400	400	80
B12450	450	450	80


4BN



単位: mm

型番	ℓ	S
4BN - 30	30	25
4BN - 60	60	50
4BN - 100	100	60
4BN - 120	120	60
4BN - 150	150	60
4BN - 180	180	60

6BN



単位: mm

型番	ℓ	S
6BN - 100	100	60
6BN - 120	120	60
6BN - 150	150	60
6BN - 180	180	60
6BN - 220	220	70
6BN - 250	250	70
6BN - 280	280	70
6BN - 300	300	70
6BN - 350	350	70
6BN - 400	400	80
6BN - 450	450	80