


腕金

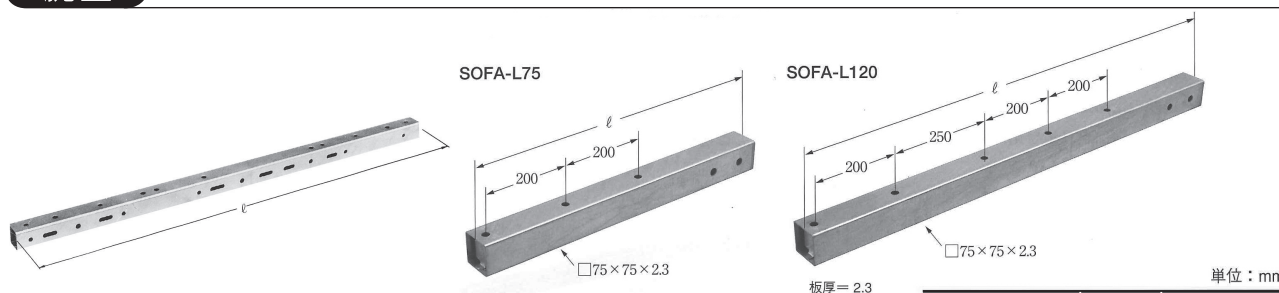

単位: mm

品名整理記号	ℓ	梱包単位
SOFA-L75	750	4 個入
SOFA-L120	1200	〃

東京電力規格寸法

単位: mm


品名整理記号	ℓ	t	a	b	断面形状	用途
LGA-0.9㊦	900	2.3	75	45		低圧2線引通・引留
LGA-1.2㊧	1200	2.3	75	45		低圧2線檜出・トンボ
LGA-1.5㊨	1500	2.3	75	45		高圧3線引通・総檜出・両引留・変台
LGA-1.8㊩	1800	2.3	75	45		高圧3線引通・総檜出・両引留・変台(2個)
LGA-1.8㊪	1800	3.2	75	75		高圧3線引留

中部電力規格寸法


単位: mm

品名整理記号	ℓ	t	a	b	断面形状	用途
LGA-1500L-CD	1500	2.3	75	75		3線用
LGA-1800L-CD	1800	2.3	75	75		3・4線用
LGA-2700H-CD	2700	3.2	75	75		6線用

軽角形




軽C形



自在アームバンド UABD

東北電力、中部電力、中国電力、JR 規格品

- アームおよび機器等の取付けに使用します。
- なじみが良く、柱径の大小にかかわらずボルトが平行に位置できるので、作業性に優れています。

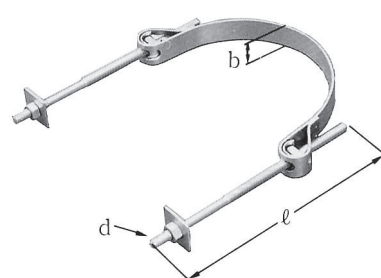

単位: mm

品名整理記号	b	ℓ	t	d	適用径範囲	梱包単位
UABD-308	30	200	3.2	M12	φ100～φ120	20個入
UABD-312	30	250	3.2	M12	φ120～φ200	20個入
UABD-317	30	275	3.2	M12	φ170～φ280	20個入
UABD-323	30	325	3.2	M12	φ230～φ380	20個入
UABD-335	30	325	3.2	M12	φ350～φ460	10個入
UABD-412	40	280	3.2	M16	φ120～φ200	10個入
UABD-417	40	320	3.2	M16	φ170～φ280	10個入
UABD-423	40	360	3.2	M16	φ230～φ380	10個入
UABD-436	40	500	3.2	M16	φ360～φ510	5個入

※UABD-40タイプは丸座金を使用しています。