


打込アンカー

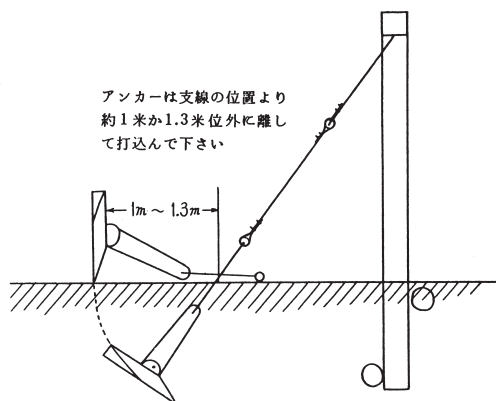


仕様

型番	種別	使用銅版	抵抗板 (厚)×(巾)×(長)	支線板mm (厚)×(長)	支線棒mm (径)×(長)	標準耐張力KG			呼び
						硬い地盤	普通地盤	軟弱地盤	
SK-1	1号	JIS G3131 SPHC	1.6×100×300	4.5×350	9×600	650	500	300	
SK-2	2号	JIS G3131 SPHC	1.6×120×400	4.5×350	9×600	1,500	1,000	700	8号
SK-3	3号	JIS G3101 SS41	3.2×130×550	6×465	13×900	2,500	1,600	1,200	
SK-4	4号	JIS G3101 SS41	3.2×140×650	6×465	13×900	3,200	2,000	1,600	
SK-5	5号	JIS G3101 SS41	3.2×160×750	6×590	13×1,100	4,500	2,500	2,000	25号
SK-6	6号	JIS G3101 SS41	3.2×220×1,000	6×745	16×1,255	6,500	4,500	3,000	45号

(注) 硬い地盤とは……地下水が十分に低く、抵抗力の大きい地盤。山地、硬い畑、原野など。
普通地盤とは……多少の湧水はあるが比較的抵抗力の大きい地盤。柔らかい畑地など。
軟弱地盤とは……地下水が高く抵抗力が小さい地盤。普通の水田など。

打込工具

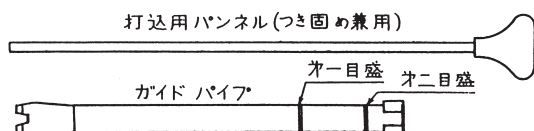


支線ガード

MWG 他支線ガード

※ 詳細はP160

ブロック

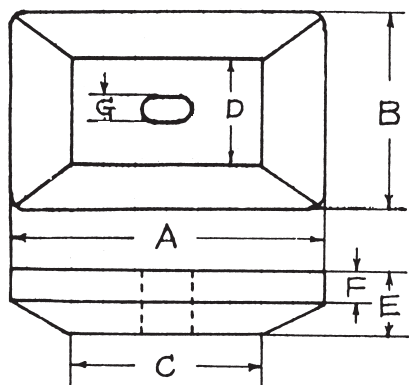

型番	型式	ブロック寸法表							参考重量 (kg)
		A	B	C	D	E	F	G	
BR-1	1号	450	300	250	150	90	40	30	22
BR-2	2号	550	400	350	250	90	40	30	36
BR-3	3号	650	400	300	200	120	50	40	54

支線ロッド

ANCHOR RODS

太さ 4分・5分


L=1800mm

d²=4分 (13 m/m)



RD-4

d²=5分 (16 m/m)

RD-5

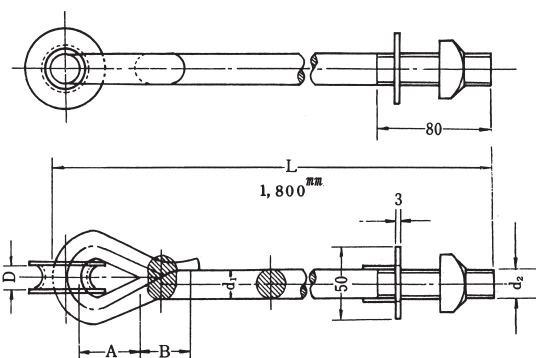

ステーブロック



単位: (mm)

呼び名	ブロック				ロッド			標準重量	
	A	B	C	D(Ø)	L	M	N	ブロック	ロッド
1号	500	250	70	16	1800	16	8	18	3
2号	600	300	80		2000			30	4
3号	700	350	90	19	2300	19		44	6
4号	800	400	100		2500			60	7
5号	900	450	110	22	2700	22	10	81	9
6号	1100	550	130	25	3000	25		150	14