



ボルト用保護カバー

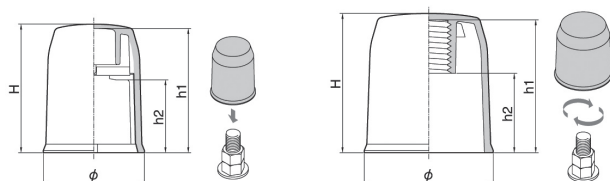

呼び		サイズ(mm)				適合ねじ径		適合ねじ長さ
		φ	H	h1	h2	ミリねじ	インチねじ	
ボルト用保護カバー	10型	35.0	45.0	43.0	21.0	M8, M10	W3/8	25~42mm
	13型	41.0	50.0	48.0	27.6	M12, M14	W1/2	32~47mm
	16型	47.2	60.0	58.0	36.0	M16, M18	W5/8	41~56mm
	20型	60.2	65.0	62.0	37.0	M20	W3/4	47mm~
	22型	60.2	75.0	72.0	41.0	M22	W7/8	51mm~
	24型	70.2	85.0	82.0	45.0	M24	W1	57mm~
	27型	70.2	100.0	97.0	50.0	M27	—	62mm~
	30型	72.2	110.0	107.0	54.5	M30	W1 1/8	69mm~

ダブルナット用キャップ

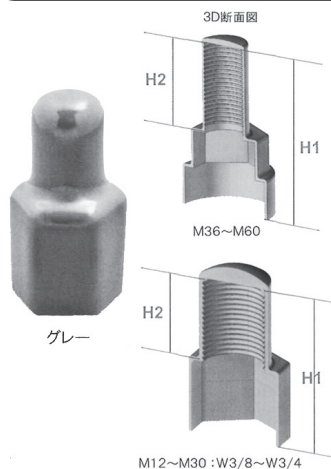

2D図面 PDFにて御用意できます。
 材質 軟質塩化ビニール
 温度 常温で60℃以下で使用して下さい。

単 : m

呼び	サイズ	H1×H2
ミリ	M16	51×25
	M20	62×30
	M22	76×40
	M24	88×50
	M30	108×60
	M36	138×80
	M42	158×90
	M48	166×90
	M56	180×90
	M60	186×90
呼び	サイズ	H1×H2
ウィット	W3/8	31×15
	W1/2	40×20
	W5/8	56×30
	W3/4	72×40

丸座金

W



JIS丸座金

単位:mm

呼び	内径	外径	板厚
M 4	4.5	10	0.8
M 5	5.5	12	0.8
M 6	6.5	13	1.0
M 8	8.5	18	1.6
M10	10.5	22	1.6
M12	12.5	26	2.3
	13.5	26	2.3
M14	15	30	2.6
M16	17	32	2.6
M20	21	40	3.2
M22	23.5	44	3.2
M24	25.5	48	4.0
	27	52	4.0

ウィット丸座金

単位:mm


呼び	内径	外径	板厚
W1/4	7	7	1.6
W5/16	9	9	1.6
W3/8	11	11	1.6
W1/2	14.5	14.5	2.3
W5/8	18	18	3.2
W3/4	22	22	3.2
W7/8	24	24	3.2
W1"	28	28	3.2

寸切ボルト

ZB

▼吊りボルト

▼ケミカル用

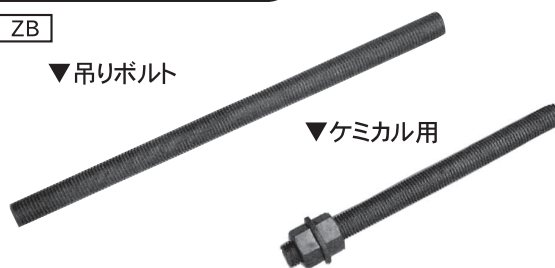

(ドブ・ユニクロ・ステンレス)

吊りボルト		
W1/4	M 6	各サイズ
5/16	8	各サイズ
3/8	10	各サイズ
1/2	12	各サイズ
5/8	16	各サイズ
3/4	20	各サイズ
7/8	22	各サイズ

ケミカル用		
W1/4	M 6	各サイズ
5/16	8	各サイズ
3/8	10	各サイズ
1/2	12	各サイズ
5/8	16	各サイズ
3/4	20	各サイズ
7/8	22	各サイズ

六角ナット

N



単位:mm

呼び	高さ	平径	重量
M 4N	3.2	7	0.78g
M 5N	4	8	1.2
M 6N	5	10	2.43
M 8N	6.5	13	5.43
M10N	8	17	11.3
M12N	10	19	16.5
M16N	13	24	33
M20N	16	30	62
M22N	18	32	76
M24N	19	36	106

単位:mm

呼び	高さ	平径	重量
M1/ 8	3	6	0.55g
M3/16	4	8	1.26
M1/ 4	5	10	2.35
M5/16	6.5	14	6.48
M3/ 8	8	17	11.3
M1/ 2	10	21	21
M5/ 8	13	26	41
M3/ 4	16	32	78
M7/ 8	18	35	97
1"	19	41	153

長ナット

LN



単位:mm

型番	3LN	4LN	5LN
呼び	W3/8	W1/2	W5/8
平径	17	21	26
高さ	20	20	25
	25	25	30
	30	30	35
	35	35	40
	40	40	50
	60	50	60