



支線バンド

中部電力規格品 **UBD-CD**

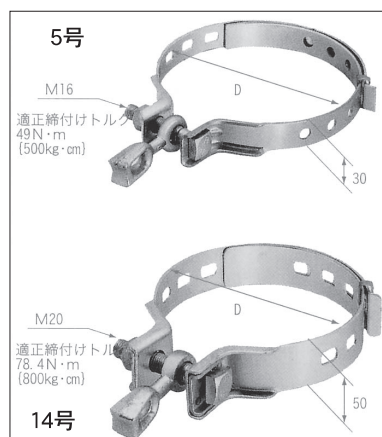

- 支線の取り付けに使用します。
支線傾角 30° 迄の使用に耐えます。
- 支線バンドの適用区分は、適用支線が4.0mm鉄線5条相当以下の場合 5号バンドを、7/3.2 亜鉛めっき鋼より線 1種の場合、14号バンドを使用します。




単位: mm


型番	種類	品番	適用柱径範囲D	耐荷重N[kgf]	破壊荷重N[kgf]	単重
UBD-5SCD	5号	B358	φ175~φ260	14,700[1,500]	21,600[2,200]以上	1.2kg
UBD-5LCD		B360	φ240~φ310	14,700[1,500]	21,600[2,200]以上	1.4kg
UBD-14SCD	14号	B359	φ175~φ260	41,200[4,200]	60,800[6,200]以上	2.2kg
UBD-14LCD		B361	φ240~φ310	41,200[4,200]	60,800[6,200]以上	2.4kg

可変型Uバンド

中部電力規格品 **UUB**

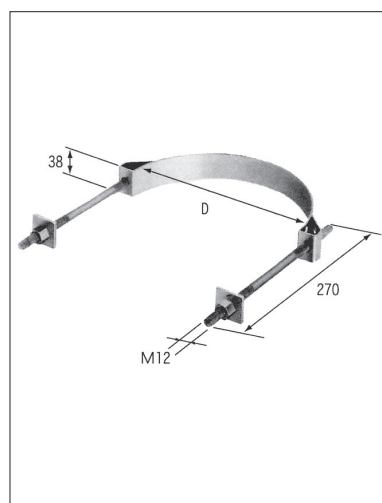

- 高圧・低圧水平配線腕金、引き込み腕金の取り付けに使用します。
- 抱腕金の取り付けには、可変型 Uバンドと抱腕金用金具と組合せてご使用下さい。

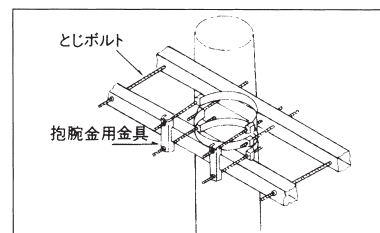


単位: mm

型番	品番	適用柱径範囲D	破壊荷重N[kgf]	単重
UUB	B365	φ190~φ240	34,300[3,500]以上	1.1kg

自在バンド

北陸電力規格品・実用新案登録品 **IBB**

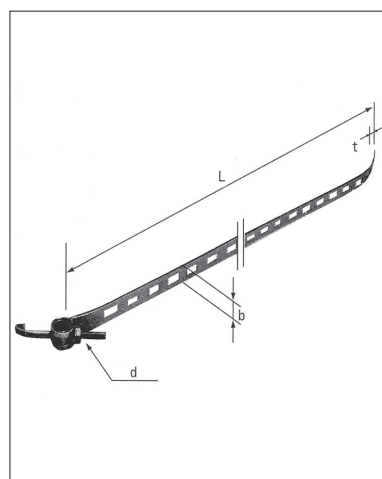

- 足場金具、変圧器直付金物等の取り付けに使用します。

単位: mm

種類	型番	品番	b	t	d	L	適用柱径範囲	単重
20-小	20S	B025	20	1.2	M10	810	φ250以下	0.2kg
20-大	20L	B026	20	1.2	M10	1,230	φ380以下	0.3kg
25-小	25S	B342	25	1.6	M10	840	φ250以下	0.3kg
25-中	25M	B343	25	1.6	M10	1,140	φ350以下	0.4kg
25-大	25L	B344	25	1.6	M10	1,560	φ480以下	0.5kg
30-小	30S	B348	30	1.6	M10	960	φ290以下	0.4kg
30-大	30L	B349	30	1.6	M10	1,260	φ390以下	0.5kg
40-小	40S	B351	40	1.6	M12	830	φ250以下	0.6kg
40-中	40M	B352	40	1.6	M12	1,130	φ350以下	0.7kg
40-大	40L	B353	40	1.6	M12	1,530	φ480以下	0.9kg

生産終了品

生産終了品