
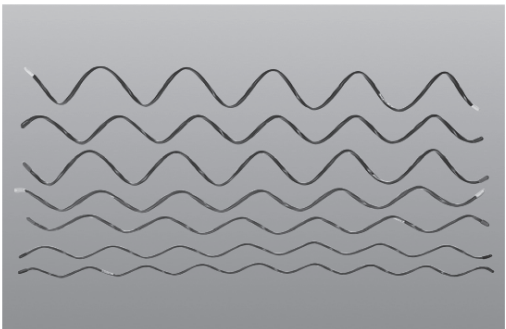


ラッシングロッド ヨツギ(株)

低圧線、引込線及び通信ケーブルなどを吊架用支持線に支持する為に使用します。


- 平型形状によりケーブルを傷めません。

商品コード	型式品番	名称	色別 キャップ	ラセン内径 (mm)	鋼線径 (mm)	適用 範囲(mm)	長さL (mm)	本体の色	梱包数 (本)
06010040	YS-803-11-11	特々号	緑	9	2.6	10~13	750	黒	200
06010022	YS-803-11-12	特号	茶	12	2.6	13~18			
06010023	YS-803-11-13	1号	黒	17	2.6	18~26			
06010024	YS-803-11-14	2号	灰	24	2.9	26~36			
06010025	YS-803-11-15	3号	黄	33	3.2	36~50			
06010026	YS-803-11-16	4号	青	44	3.2	48~66			
06010027	YS-803-11-17	5号	赤	57	3.2	63~85			100

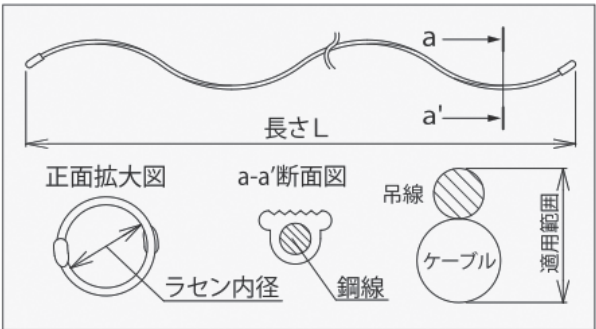

ラセンタイ 1m CA型・CB型 連結式S型 (株)電研社

- 1mのラセン状の亜鉛メッキ鋼線のうゑに被覆された塩ビ樹脂の色調が、灰色のものをCA型、黒色のものをCB型と称し、いずれも先端には凸状のある色別成形キャップが接着されています。

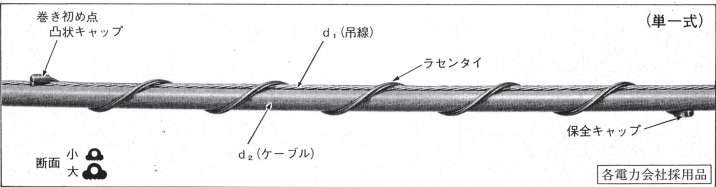

CA・CB・S型 共通種別	内径の 色 別	仕 上 り			鋼 線 径	適 用 範 囲 d ₁ + d ₂
		らせん内径	断面巾	長さ		
0 号	緑	12.0 ± 0.5 mm	6.5 ± 0.5 mm	1,000 ± 20 mm	2.6 mm	14~20 mm
1 "	黒	17.0 "	6.5 "	1,000 "	2.6 "	20~27 "
2 "	灰	24.0 "	8.0 "	1,000 "	2.9 "	27~36 "
3 "	黄	33.0 "	9.5 ± 0.7 "	1,000 "	3.2 "	36~48 "
4 "	青	44.0 ± 1 "	9.5 "	1,000 "	3.2 "	48~62 "
5 "	赤	57.0 "	9.5 "	1,000 "	3.2 "	62~71 "
6 "	白	65.0 "	9.5 "	1,000 "	3.2 "	71~97 "
7 (CBのみ)	橙	80.0 "	9.3 "	1,000 "	3.2 "	92~120 "

連結式 (S型) ラセンタイ

- 本品はケーブルを吊線に確実に保持するように連続的に巻きつけし固定することに用います。

(作業手順)

1. まず施工上の所要ラセンタイの内の1本に限り、その付属する連結スリーブの中央部分をベンチ等にて切断し2分する。そして、この切断したスリーブ端は最終の巻きつけ品の後端キャップとして使用するために別に残しておきます。



こうして切断された本体は1番初めの巻きつけ品として使用します。

