


ケーブルハンガー

CH



注)右記以外のサイズをご希望になる場合は、
受注生産となります。
納期に付きましては、お問い合わせ下さい。

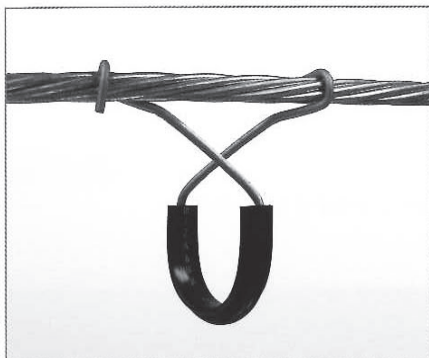

使用状態

用途 架空ケーブル線路において、吊線(メッセンジャーワイヤー)に
ケーブルを添設吊架するために使用します。

線材 亜鉛アルミ合金めっき硬鋼線

受具 軟質ポリ塩化ビニル樹脂

備考 受具内面に文字「DKS-N式」とサイズが表示されています。

型 番	種 類	適用吊線	適用ケーブル 最大外径	参考重量 (/個)	入 数
CH35S	U-35・S	22sq～38sq	32mm	23g	500個
CH35M	U-35・M	38sq～5sq			
CH45S	U-45・S	22sq～38sq	41mm	26g	
CH45M	U-45・M	38sq～55sq			
CH55S	U-55・S	22sq～38sq	50mm	36g	250個
CH55M	U-55・M	38sq～55sq			
CH60M	U-60・M	38sq～55sq	54mm	41g	
CH70M	U-70・M		63mm	47g	
CH80L	U-80・L	55sq～90sq	72mm	62g	200個
CH100L	U-100・L		90mm	93g	100個
CH120L	U-120・L		108mm	109g	

スパイラルスリーブ

本品はケーブル防護と識別のため使用されています。

P.V.C(塩化ビニール)製



種 呼称/型番	別 色 別			内 径	厚 み	巻きピッチ	長 さ
PVC-6	黒	—	緑	6±1mm	1.5±0.2mm	35±5mm	2,000± ⁵⁰ / ₀ mm
PVC-10	黒	黄	緑	10±1mm	1.5±0.2mm	45±5mm	2,000± ⁵⁰ / ₀ mm
PVC-15	黒	黄	緑	15±1mm	1.5±0.2mm	45±5mm	2,000± ⁵⁰ / ₀ mm
PVC-20	黒	黄	緑	20±1mm	2.0±0.2mm	45±5mm	2,000± ⁵⁰ / ₀ mm
PVC-30	黒	黄	緑	30±1mm	2.0±0.2mm	50±5mm	2,000± ⁵⁰ / ₀ mm

※:本品は内径の1.5倍までのケーブルに使用できます。
又、赤・青・白色等について特注に応じますので、ご照会下さい。