


密閉形低圧引込ヒューズ(リードレス)

型番	
MHY-8	・ 8mm ² (定格: 250V-50A)
MHY-14	・ 14mm ² (定格: 250V-70A)



■密閉形低圧引込ヒューズ用圧縮ペンチ / MY107

・ 形成及び寸法

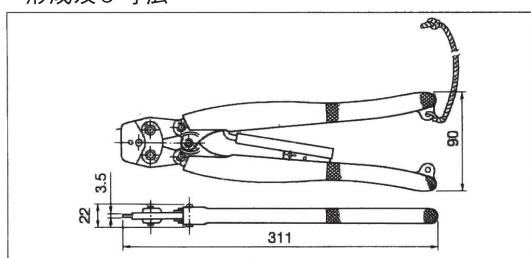


分界チューブ (赤)

BTR



ワイヤーブラシ

一般型 (銅、アルミ線用)

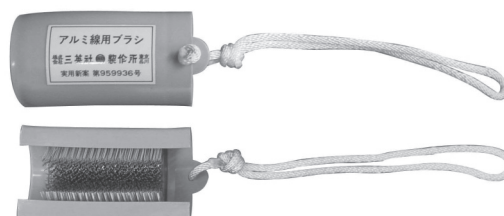

低圧引込スリーブ スリーブカバー

低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します。

■適用区分図

[低圧引込スリーブ]


種類	適用区分
A型	接続線
BA型	φ20mm φ26mm φ32mm 5.5 mm ² 8 mm ² 14 mm ² 22 mm ²
AB型	φ2.0mm φ2.6mm φ3.2mm
B型	5.5 mm ² 8 mm ² 14 mm ² 22 mm ²

[スリーブカバー]

カバー種類	適合引込スリーブ
A型	A型スリーブ、BA型スリーブ
B型	AB型スリーブ、B型スリーブ

スリーブ	型番	カバー	型番	使用最大電線組合	ラップ長さ(a)
BA型	SL-BA	A型	SL-AC	8mm ² + 8mm ²	5mm以上
A型	SL-A				
AB型	SL-AB	B型	SL-BC	8mm ² + 22mm ²	5mm以上
B型	SL-B			22mm ² + 22mm ²	5mm以上

付図 低圧引込スリーブ

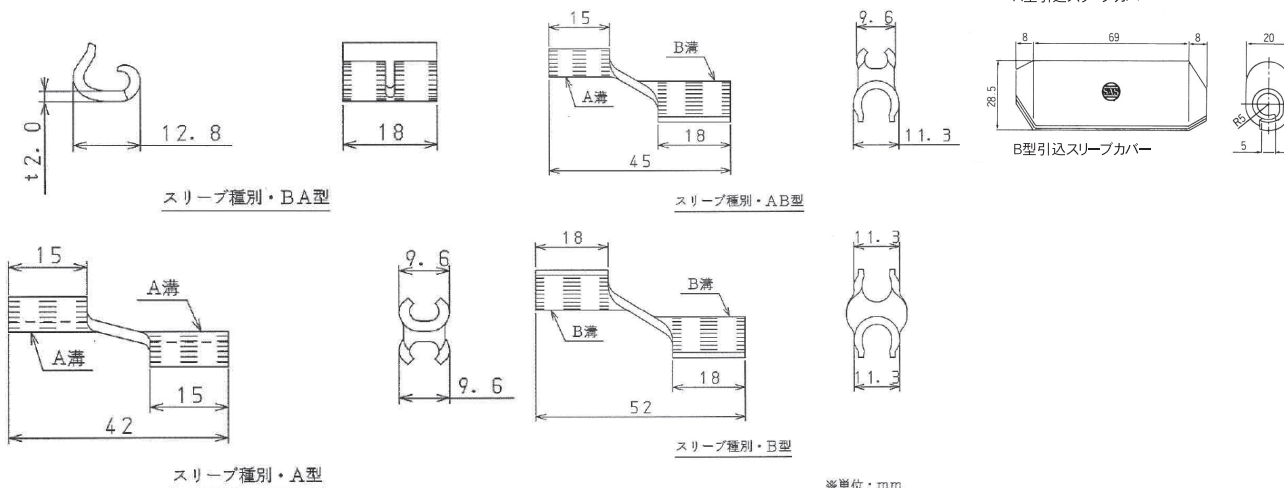

※単位: mm