


ボールコレクター

新晃電機株式会社

ボールコレクター SCP 型は、小容量のクレーン・ホイス用に最適です。
直線走行はもとより、曲線部での走行や、横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。

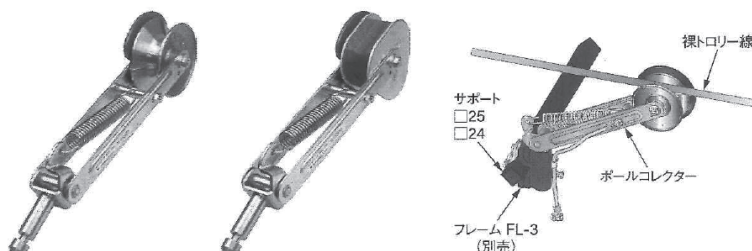

SCP-3

SCP-4

ボールコレクター取付例

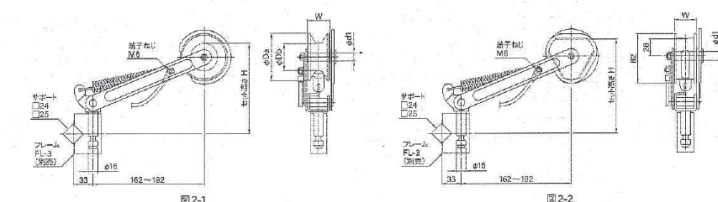


図 2-1

図 2-2


型 式	製品番号	容 量 (V)	容量 (A)	断面積 (mm²)	本体材質	ボール 型 式	材 質	数	両面 番号	主 要 寸 法 (mm)	重 量 (kg)	付 属 品
SCP-3	3103	AC	60	15±0.5	SS400 (15±0.5 kg)	F2-30	電銅線物 CAC (BC)	1	図 2-1	φDa 78, φDb 44, φd1 37, W 150±40, H 153±42, 156±40, 153±40, 150±40, 153±42, 156±40, 153±40	0.91	—
SCP-4	3104	AC	60	15±0.5	SS400 (15±0.5 kg)	F5-1	カーボン	1	図 2-1	φDa 78, φDb 50, φd1 37, W 150±40, H 153±42, 156±40, 153±40, 150±40, 153±42, 156±40, 153±40	0.71	—
SCP-5	3105	600	100	15±0.5	SS400 (15±0.5 kg)	F5-2	カーボン	1	図 2-2	φDa 85, φDb 50, φd1 37, W 156±40, H 153±42, 156±40, 153±40, 150±40, 153±42, 156±40, 153±40	1.20	14 mm²
SCP-6	3106	600	100	15±0.5	SS400 (15±0.5 kg)	F2-16	電銅線物 CAC (BC)	1	図 2-1	φDa 85, φDb 50, φd1 37, W 156±40, H 153±42, 156±40, 153±40, 150±40, 153±42, 156±40, 153±40	1.20	14 mm²

※コレクター本体には、樹脂フレーム「FL-3」は付属していません。

タンデム式樹脂フレーム (P. 4 参照) を取り付けると、タンデム式ボールコレクターとしてご使用になれます。トロリー線の離線防止としてご使用ください。

また、受注生産品として、あらかじめ 2 台のボールコレクターに、タンデム式樹脂フレームを取り付けた「SCP-□T」も販売しております。

型 式	製品番号	付 属 品
SCP-3T	3173	フレーム FL-4T 1 台、リード線 8 mm² 1 本
SCP-4T	3174	フレーム FL-4T 1 台、リード線 8 mm² 1 本
SCP-5T	3175	フレーム FL-4T 1 台、リード線 14 mm² 1 本
SCP-6T	3176	フレーム FL-4T 1 台、リード線 14 mm² 1 本



SCP-□T

フレーム

絶縁型、アセタール樹脂製。

フレームはアセタール樹脂製。絶縁性に優れ、摩擦抵抗も小さい安全設計です。小形で軽量のため取扱い易く、耐久性も抜群です。



型 番	製品番号	材 質	材 質	図面番号	備 考
FL-3	3303	アセタール樹脂	SCP, SCW	図-1-1	リード線(8mm²)付

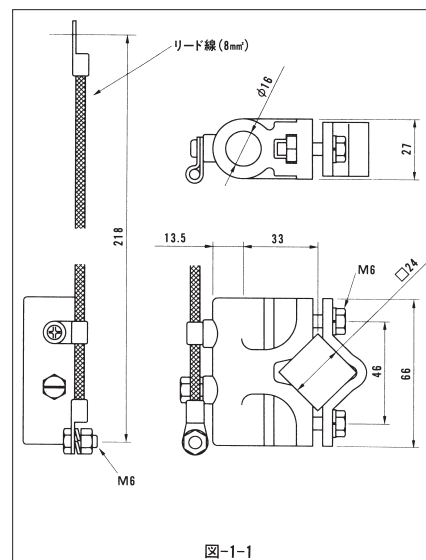


図-1-1