


絶縁サポート P型

ポリカーボネート樹脂採用。

絶縁サポートは、鉄心を絶縁体のポリカーボネート樹脂でカバーしていますので、耐候性、絶縁性に優れています。
ご希望の長さの絶縁サポートも、受注生産品として製作いたします。

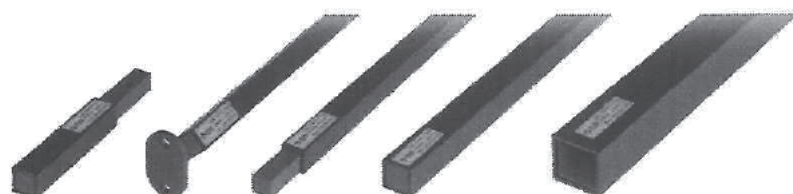

P1-3T

P1-6

P2-1

P3-1




图 9-1



P1-10

ご注意

絶縁体を抜き取って溶接したり、切断したりして施工されますと、事故の原因になりますので、絶対に避けてください。

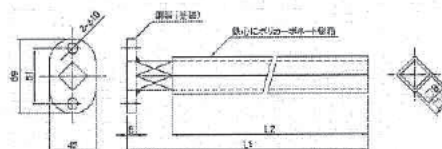


图 9-2




图9-3



图 9-4

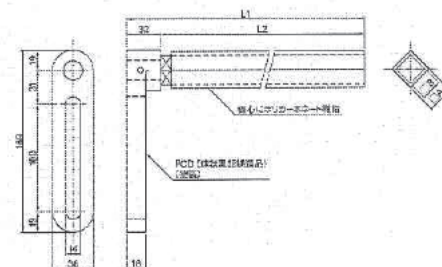


图 9-5

型 式	製品番号	形 状	コレクター 使用数	材 質	図面番号	主要寸法 (mm)				重量 (kg)			
						□A	□B	□L1	□L2				
P1-1	3601	□24 (鉄心入り)	1P	絶縁体ポリカーボネート樹脂	図 9-1	24	19	216	140	1.00			
P1-2	3602		2P					366	290	1.07			
P1-3	3603		3P					516	440	1.56			
P1-3T	3618							474	1.69				
P1-4	3604							666	590	2.00			
P1-5	3605		4P		816			740	2.48				
P1-6	3606		5P		1,000			900	2.97				
P1-7	3607		—		—			—	3.09				
P1-8	3608		7P		1,200			1,100	3.65				
P1-9	3609	8P	1,400		1,300			4.60					
P1-10	3616	□24L 型 (鉄心入り)	—	絶縁体ポリカーボネート樹脂	図 9-5	24	19	482	450	2.60			
P1-11	3617							772	740	2.96			
P2-1	3610	□31 (鉄心入り)	—		図 9-4			31	25	1,000	—	5.60	
P2-2	3611									1,200		6.73	
P2-3	3612									1,400		7.85	
P3-1	3613	□45 (角パイプ入り)	—					図 9-4	45	38		1,000	2.39
P3-2	3614											1,200	2.89
P3-3	3615				1,400						3.35		