


省カメタルV.V.R用サドル

電線、電線管、塩ビパイプ、プリカチューブ、
テレチューブに適合された省カサドル

ドライバーで切込部分を
矢印の方向（外側）に
倒して2ヶ所止めとする。

堅牢に取り付けの場合、
2ヶ所止めも可能です。

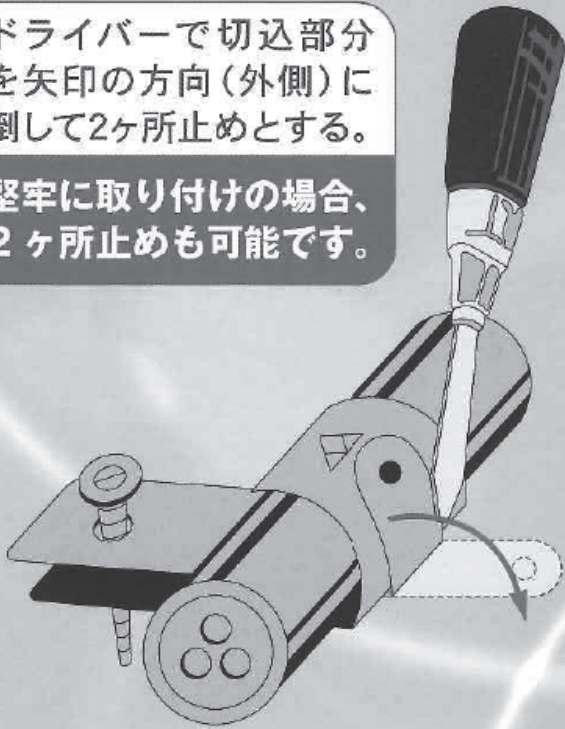

注

①作業時は安全の為、作業手袋をご使用願います。

②ステンレス製品に、鉄などの止め金具の併用はご遠慮下さい。
（もらいサビの原因になります。）



SS-1317



SS-1822




SS-2328



SS-2936

呼称	品番	適合外径 寸法 (mm)	電線	電線管	塩ビ管	プリカ チューブ	ビニール袋 入数量
No.1	SS-1317	13φ~17φ	5.5 [□] × 2C 3C 8 [□] × 2C 3C	#15		#10 #12	100個
No.2	SS-1822	18φ~22φ	14 [□] × 2C 3C	#16 #19	VE-14 VE-16	#15 #17	50個
No.3	SS-2328	23φ~28φ	22 [□] × 2C 3C 38 [□] × 2C 3C	#22 #25	VE-22	#24	50個
No.4	SS-2936	29φ~36φ	60 [□] × 2C 3C	#28 #31	VE-28	#30	25個

鉄

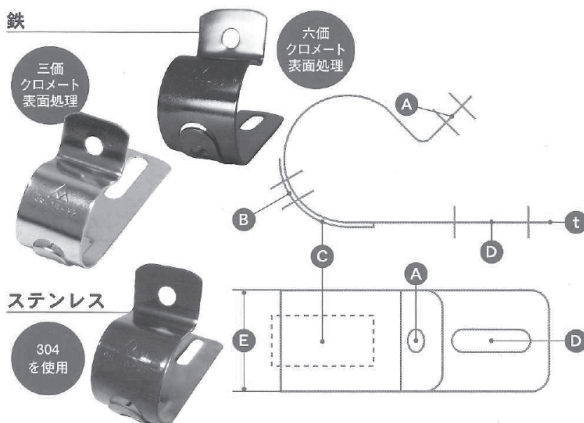

ステンレス

304
を使用

製品仕様一覧	寸法 サイズ	A	B	C	D	E	t
SS-1317	鉄						
SS-1317-G	六価 三価						0.7
SS-1317(SUS)	ステンレス						0.6
SS-1822	鉄						
SS-1822-G	六価 三価						0.8
SS-1822(SUS)	ステンレス						0.7
SS-2328	鉄						
SS-2328-G	六価 三価						0.8
SS-2328(SUS)	ステンレス						0.8
SS-2936	鉄						
SS-2936-G	六価 三価						1.0
SS-2936(SUS)	ステンレス						0.8