
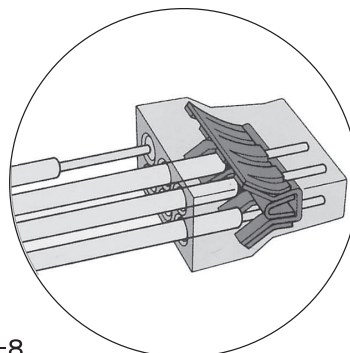


WGX series

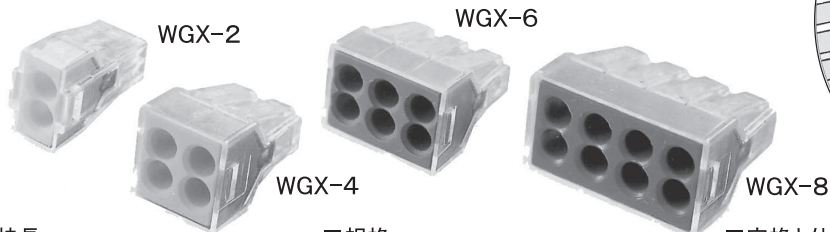

■特長

- 透明ハウジング採用により、目視確認OK！
- 引き抜き強度をさらにUP！安心施工。
- 電線の被覆をむき、差込むだけの簡単接続。
- 接触圧力を重視した1点接続方式採用。信頼性抜群！
- タイプ別に4色に色分けで、より使いやすくなりました。
- 耐熱性ポリカーボネイト採用！自己消火性(UL94-V2)
- 15年間に世界で50数億個、国内で5億個以上の実績！
- 人間工学によるデザインで優れた作業性を実現！

■規格



- JIS C2813⁻¹⁹⁹²屋内配線用差込形電線コネクタ適合
- JIS C2814⁻¹⁹⁹⁵屋内配線用電線コネクタ通則・分離可能形適合
- JIS C2810⁻¹⁹⁸⁴は平成7年より
- JIS C2814⁻¹⁹⁸⁵(分離可能形)
- JIS C2810⁻¹⁹⁸⁵(分離可能形)に分割されました。
- 住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載。
- 建設省電気設備工事共通仕様書記載工法。
- 内線規程記載。
- Tマーク(型式認可番号)取得。
- UL,VDE,CSA他主要欧米12カ国の規格取得。

■定格と仕様

型番	色(フタ)	差込み線数	型式許可番号	包装単位
WGX-2	イエロー	2本	▽41-18321	1箱100個入
WGX-4	ブルー	4本	▽41-21924	1箱100個入
WGX-6	パープル	6本	▽41-21925	1箱 50個入
WGX-8	グリーン	8本	▽41-21925	1箱 50個入

WGX-2,4,6,8	定格	20A,300V
	適用電線	単線(銅) φ1.6, φ2.0
	むき出し長さ	12~13mm

WGT series

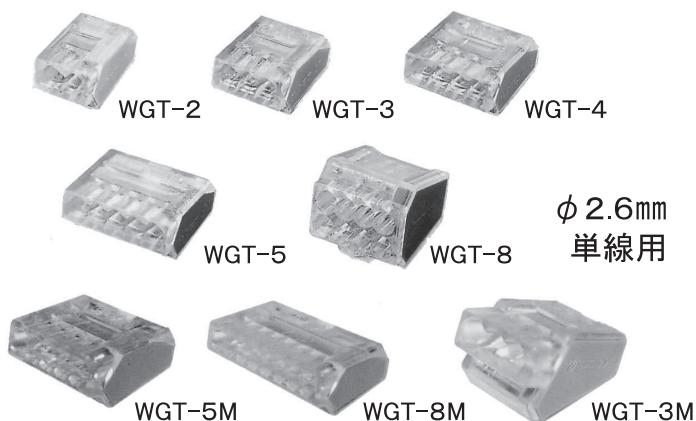


■定格と仕様

型番	色(フタ)	差込み線数	型式許可番号	包装単位
WGT-2	イエロー	2本	▽41-18321	1箱100個入
WGT-3	オレンジ	3本	▽41-18321	1箱100個入
WGT-4	ブルー	4本	▽41-21924	1箱100個入
WGT-5	レッド	5本	▽41-21925	1箱100個入
WGT-8	グリーン	8本	▽41-21925	1箱 50個入
WGT-3L	ライトグレー	3本	▽41-18321	1箱 50個入
WGT-5M	ライトグレー	5本	—	1箱100個入
WGT-8M	ライトグレー	8本	—	1箱 50個入

型番	定格	適用電線(mm)	むき出し長さ
WGT-2,3,4,5,8	20A,300V	単線(銅) φ1.2, φ1.6, φ2.0	12~13mm
WGT-3L	30A,300V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6	12~15mm
WGT-5M,8M	18A,400V	単線(銅) φ0.9~φ1.2	10~13mm

※屋内配線用途では不可。

WG series

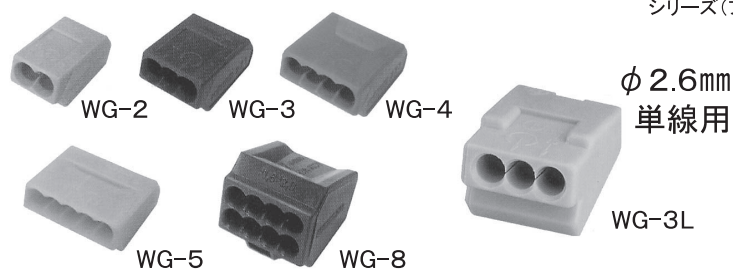

★強度のアンモニア環境(畜舎等)でのご使用には、従来品のWG2~8シリーズ(フジモン材質が耐熱性66ナイロン)をお薦め致します。

■定格と仕様

型番	色(ハウジング)	差込み線数	型式許可番号	包装単位
WG-2	ライトグレー	2本	▽41-18321	1箱100個入
WG-3	ダークグレー	3本	▽41-18321	1箱100個入
WG-4	グリーン	4本	▽41-21924	1箱100個入
WG-5	アイボリー	5本	▽41-21925	1箱100個入
WG-8	ダークグレー	8本	▽41-21925	1箱 50個入
WGT-3L	ライトグレー	3本	▽41-18321	1箱 10個入

型番	定格	適用電線(mm)	むき出し長さ
WGT-2,3,4,5,8	20A,300V	単線(銅) φ1.2, φ1.6, φ2.0	10~13mm
WGT-3L	30A,300V	単線(銅) φ1.6, φ2.0, φ2.6	12~15mm

※屋内配線用途では不可。