

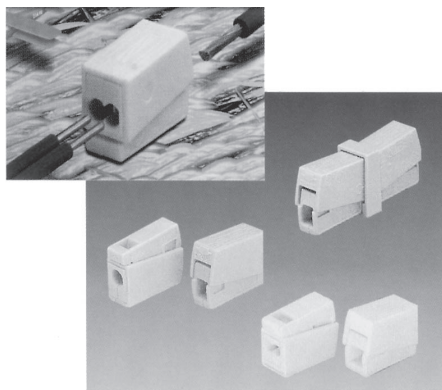


ライティングコネクター

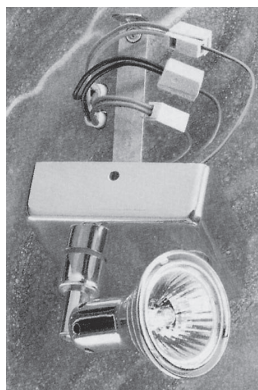

■特長

- 単線/より線をワンタッチで中継できるコネクターです。
- 単線×2/より線、より線/より線のタイプもあります。
- 差込み側は単線専用でφ1.6～φ2.0mmが結線でき、ケージクランプ側はより線0.5～2.5mm²が接続できます。
- 仮設工事や照明配線等に最適です。
- 先端がバナナプラグの215シリーズも測定機等の接続に大変便利。

片側差込み、片側ケージクランプのLC-1、LC-2と両側ケージクランプのLC-TWがあります。



■定格と仕様

型番	色	差込み線数	梱包単位
LC-1	ライトグレー	2本	1箱100個入
LC-2	ホワイト	3本	1箱100個入
LC-TW	ライトグレー	2本	1箱 50個入

定 格	26A、380V
適用電線	(差込み側) 単線(銅)φ1.6～φ2.0mm (ケージクランプ側) より線0.5～2.5mm ²
むき出し長さ	9～11mm

スプリング: ステンレス鋼
導電部: 電気銅スズ合金メッキ
ハウジング: 耐熱性66ナイロン 難燃グレードUL94-V-2

■結線方法

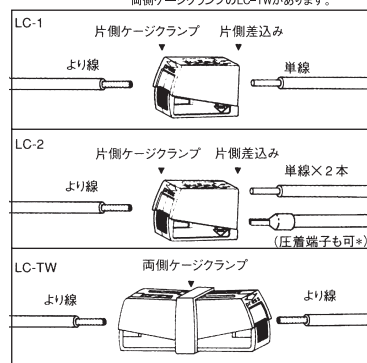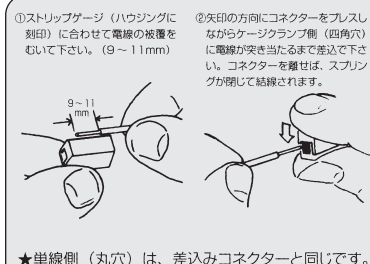

マイクロコネクター



■定格と仕様

MCシリーズ

型番	色	差込み線数	包装単位
MC-4	ライトグレー	4本	1箱100個入
MC-4D	ダークグレー	4本	1箱100個入
MC-8	ライトグレー	8本	1箱 50個入
MC-8D	ダークグレー	8本	1箱 50個入


定 格	6A、100V
適用電線	単線(銅)φ0.4mm×4本又はφ0.5mm×4本
むき出し長さ	5～6mm

※異なる太さの電線結線はできません。

型番	色	差込み線数	包装単位
MCT-4S	トウメイ	4本	1箱100個入


定 格	4A、100V
適用電線	単線(銅)φ0.4mm×4本又はφ0.5mm×4本
むき出し長さ	5～6mm

■構造と材質

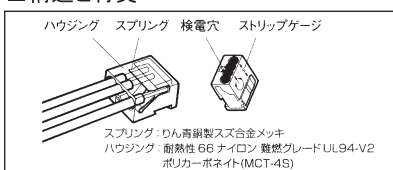


■特長

- 簡単にスピーディに電線の接続ができます。電線の被覆をむき、差込むだけです。
- 圧着作業、テープ巻きは不要です。
- だれにでも確実に信頼性の高い接続ができます。
- ハウジングは自己消火性(UL94-V2)です。
- 電線の取外しができ、再接続ができます。
- 同色又はコネクター同士の組付けができます。



■結線例



■結線方法

