


クーラーキャップ

貫通穴ふさぎキャップ




3ヶ所のパネが確実に壁をとらえます。





品名記号			使用ドリル径	入数		寸法(mm)				嵌合クーラースリーブ	嵌合管
アイボリー	ブラウン	ブラック		内袋	外箱	A	B	C	D		
RCP-67	RCP-67-BN	RCP-67-BK	φ 65	5	100	94	60	50	5	RSD-67 (共用の為若干きつめです) RSD-70 (共用の為若干ゆるめです)	SU63
RCP-75	RCP-75-BN	RCP-75-BK	φ 75	5	100	105	70	50	5	RSD-75	VU65 SU75

クーラースリーブ

エアコン配管用貫通スリーブ

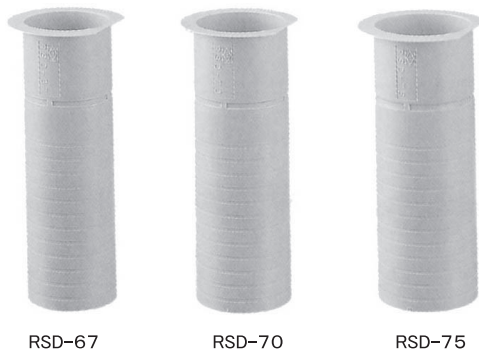

クーラーキャップとクーラースリーブの嵌合

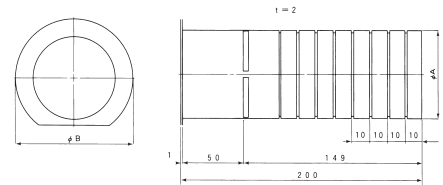

- 壁厚200mmまで使用できます。
- 壁厚に合わせて10mm毎にカットライン付です。
- ツバ付ですから作業性に優れています。
- クーラーキャップ(RCP-67・RCP-75)に嵌合します。

型番	使用ドリル径	入数	寸法(mm)		嵌合クーラーキャップ
アイボリー			A	B	
RSD-67	φ 65	50	64.5	88	RCP-67 (共用の為若干きつめです)
RSD-70	φ 70	50	69.5	88	RCP-67 (共用の為若干ゆるめです)
RSD-75	φ 75	50	74.5	98	RCP-75

スリーブダクト

換気扇用接続アダプター

- ダクトとフードの接続に最適です。
- 壁への取付が簡単で省施工設計です。
- フレキシブルダクトや塩ビ管接続時にテーピングが容易です。
(注)接続部には必ずテーピングして下さい。
- 雨水の侵入を防ぎます。(注)壁面との隙間には防水の為にコーキングをして下さい。


- 薄壁への直付け時には壁厚に合わせ、切断して使用下さい。
- ツバが邪魔な時はツバ部を切断し、横穴(φ5mm)で壁面に直付けして下さい。
- 換気扇直付時、壁厚にあわせて12mm毎にカットライン付です。





SD-100

SD-150

ダクトとの接続時間



薄壁への直付け時

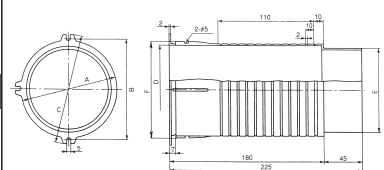

型番	使用ドリル径	入数	寸法(mm)							壁面取付用ツバ数
アイボリー			A	B	C	D	E	F		
SD-100	φ 110	24	116	120	138	101	98	111	3	
SD-150	φ 160	18	167	170	188	151	148	161	4	