

スパイラルダクト

スパイラルダクト（亜鉛鉄板）

SPD



- 冷暖房、移送、換気、集塵、プラント用ダクトとして軽量低廉しかも各種附属品の完備により施工も簡便で、経費節減、工場の短縮に非常に役立ちます。

形状：フラットタイプ

摩擦損失の最も少ないよう設計された標準タイプ



口径 (mm)	標準板厚 (mm)	製筒可能板厚 (mm)	はぜピッチ (mm)	はぜ巾 (mm)	はぜ厚 (mm)	重量 (kg/M)
75	0.5	0.5~1.2	85	6	2	1.24
100	0.5	0.5~1.2	85	6	2	1.61
125	0.5	0.5~1.2	85	6	2	1.98
150	0.5	0.5~1.6	119	7	2	2.35
175	0.5	0.5~1.6	119	7	2	2.72
200	0.5	0.5~2.0	119	7	2	3.09
225	0.6	0.5~2.0	119	7.2	2.4	4.34
250	0.6	0.5~2.0	119	7.2	2.4	4.82
275	0.6	0.5~2.0	119	7.2	2.4	5.30
300	0.6	0.5~2.0	119	7.2	2.4	5.78
325	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	6.26
350	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	6.74
375	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	7.22

口径 (mm)	標準板厚 (mm)	製筒可能板厚 (mm)	はぜピッチ (mm)	はぜ巾 (mm)	はぜ厚 (mm)	重量 (kg/M)
400	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	7.70
450	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	8.66
500	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	9.62
550	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	10.58
600	0.6	0.6~2.0	119	7.2	2.4	11.54
650	0.8	0.8~2.0	119	7.6	3.2	16.60
700	0.8	0.8~2.0	119	7.6	3.2	17.88
750	0.8	0.8~2.0	119	7.6	3.2	19.15
800	0.8	0.8~2.0	119	7.6	3.2	20.43
850	1.0	1.0~2.0	119	8	4	25.69
900	1.0	1.0~2.0	119	8	4	27.20
950	1.0	1.0~2.0	119	8	4	28.71
1,000	1.0	1.0~2.0	119	8	4	30.23

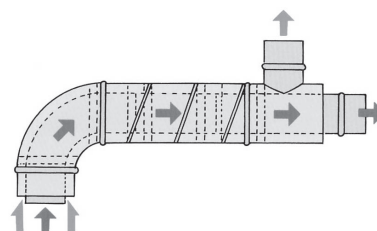
◎標準板厚は予告なく変更することがございますのでご確認ください。

ステンレス
スパイラルダクト

- SUS304で製作しており、耐蝕性、耐候性、耐熱性、いづれを取っても優れており加工性も問題はありません。メンテナンスは不要でトータルのみても経済的です。仕様は亜鉛鉄板スパイラルに準じております。

塩ビライニング
スパイラルダクト

- 塩ビライニングのフープ材0.5t～0.6tで製作しており、耐蝕性、耐薬品性に優れており化学薬品工場、ユニット回り、プール施設などのダクトに最適です。継手類は亜鉛鉄板に粉体塗装をしてあります。

二重管
スパイラルダクト

- ダクト配管のスペースの狭い階高の低い建築など限られたスペースで使用すれば二本の配管を一本分のスペースで実現、施工も簡単です。