


部品規路

ダクト継手


PV用、ダクトどうしを継ぐ場合のPE製同径継手



型番	呼称	寸法(mm)		梱包数 (個)
		L	A	
DT-100	100	130	99	12
DT-150	150	130	149	6


埋込み管

吹出口の壁に埋込む塩ビ製管



型番	呼称	寸法(mm)				梱包数 (個)
		L	A	B	C	
DU-100	100	280	99	106	100	12
DU-150	150	280	149	156	150	6

●ダクト配管標準施工図

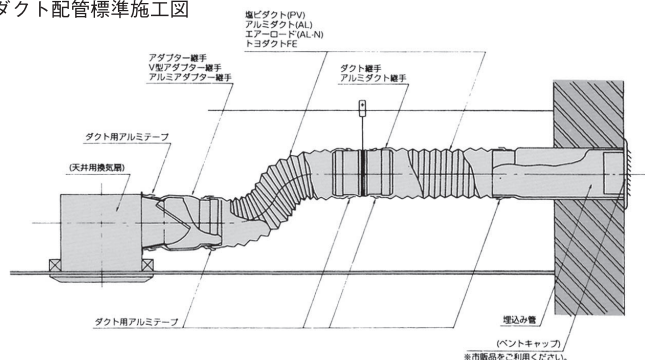

シーリング材

建物の内外装・ガラス廻り

8060プロ一成分形シリコン系シーリング材
330ml 320ml クリーンパックシーリング材の中では、抜群の耐熱・耐寒性を有しています。
JISA5758表示品。色：クリアー、ホワイト、ニューアイボリー、アルミ、
ダークブラウン、アンバー、ブラック

建物の内外装の各種目地

S700NB一成分形ポリウレタン系シーリング材
320ml

低モジュラスで、高伸びタイプで目地の伸縮に追従し、一般コンクリート造の目地、サッシ廻りなどに使用します。

色：ホワイト、アイボリー、グレー、アンバー
JISA5758

アルミニュークロス

剥離紙なし

■特長


- 特殊PE延伸フィルムとPE不織布を組み合わせ、基材にアルミ箔をラミネートし、表面を特殊処理しました。
- 剥離紙がないので、軽量・コンパクトでゴミも減り、作業がスムーズです。
- 特殊合成ゴム糊使用のため、強い粘着力です。
- 特殊表面処理のため、重ね貼りができます。
- 特殊フィルムを使用している為、カッター不要で横方向に簡単に切れます。

■用途

- 保温・冷房工事の断熱材料。
- 保冷箱等の封緘。
- 冷凍倉庫等保温材目地シール用。

■規格

品名	幅 mm	長さ m	梱包数 巻
#712	50	50	30
アルミ	60		24
ニュークロス	75		18

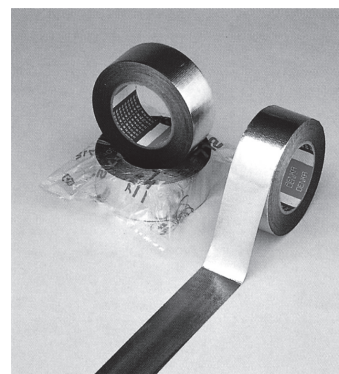

アルミガラスクロステープ

剥離紙なし

■特長

- ガラスクロスにアルミ箔をラミネートし、表面を特殊処理しました。
- 剥離紙がないので、軽量・コンパクトでゴミも減り、作業がスムーズです。
- 特殊合成ゴム糊使用のため、強い粘着力です。
- 特殊表面処理のため、重ね貼りができます。

■用途

- 保温工事において規定された保温材等の表面に被覆されたガラスクロスの継目部分に使用します。

