



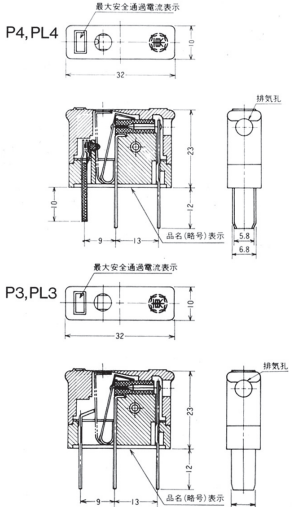




ヒューズホルダー

■FH-P形 (パネル取付形) 	■FH-15B形2P 	 ■FHC-15N形 (溶断時赤ネオン点灯) ■FHC-15D形 (溶断時赤LED点灯) ■FHC-15形 (ランプなし)
■FH-15B形1P 250V・15A形  DINレール連結式 規格レール適合	■FH-15B形3P  ※連結チップ(FH-OCI)を取付けることによって最大5Pまで連結可能となります。	

ヒューズ

■P3・PL3・P4・PL4 警報用ヒューズ Alarm-Fuse  ●P 黒Black PL 茶Brown ●約9.5g Weight 9.5g 	■中性銅バー 	■鉛線 WPワイヤー 	■つめ付ヒューズ 																																																																																																																																																																																																																																																																																				
■電子機器用ガラス管ヒューズ 定格電圧 : AC125V / AC250V 定格電流 : 0.1 ~ 30A 溶断特性 : B種 遮断容量 : 100, 300, 500A 性能 : 電気用品安全法及びJIS C 6575 (ミニチュアヒューズ第2部:管形ヒューズリンク及びホルダー通則)に適合します。  ガラス管寸法  仕様及び寸法 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">溶断特性</th> <th rowspan="2">特性記号</th> <th rowspan="2">型番</th> <th rowspan="2">定格電圧(V)</th> <th rowspan="2">定格電流(A)</th> <th colspan="2">寸法(mm)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>a</th> <th>b</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">普通溶断形</td> <td rowspan="6">NR</td> <td rowspan="2">MF51</td> <td>AC125</td> <td>0.1 ~ 10</td> <td>20</td> <td>5.2</td> <td rowspan="6"></td> </tr> <tr> <td>AC250</td> <td>0.1 ~ 10</td> <td>20</td> <td>5.2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MF51-S</td> <td>AC250</td> <td>0.3 ~ 10</td> <td>20</td> <td>5.2</td> <td rowspan="2">消弧剤入り</td> </tr> <tr> <td>AC125</td> <td>0.1 ~ 30</td> <td>30</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MF60</td> <td>AC250</td> <td>0.1 ~ 30</td> <td>30</td> <td>6.4</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>AC250</td> <td>0.3 ~ 30</td> <td>30</td> <td>6.4</td> </tr> <tr> <td>MF60-S</td> <td>AC250</td> <td>0.3 ~ 30</td> <td>30</td> <td>6.4</td> <td>消弧剤入り</td> </tr> <tr> <td>MF01</td> <td>AC250</td> <td>1.0 ~ 30</td> <td>38.1</td> <td>10.3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ※ 寸法公差: 電気用品安全法技術基準参照 JIS C 6575 配線用筒形ヒューズ参照 定格電圧及び定格電流値 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">型番</th> <th rowspan="2">定格電圧(V)</th> <th colspan="16">定格電流(A)</th> </tr> <tr> <th>0.1</th><th>0.2</th><th>0.3</th><th>0.4</th><th>0.5</th><th>0.6</th><th>0.7</th><th>0.8</th><th>1</th><th>1.5</th><th>2</th><th>2.5</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">MF51NR</td> <td>AC125</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>AC250</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MF51-NR-S (消弧剤入り)</td> <td>AC250</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>AC125</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MF60NR</td> <td>AC125</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>AC250</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">MF60NR-S (消弧剤入り)</td> <td>AC250</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>AC125</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>MF01NR</td> <td>AC250</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>				溶断特性	特性記号	型番	定格電圧(V)	定格電流(A)	寸法(mm)		備考	a	b	普通溶断形	NR	MF51	AC125	0.1 ~ 10	20	5.2		AC250	0.1 ~ 10	20	5.2	MF51-S	AC250	0.3 ~ 10	20	5.2	消弧剤入り	AC125	0.1 ~ 30	30	6.4	MF60	AC250	0.1 ~ 30	30	6.4		AC250	0.3 ~ 30	30	6.4	MF60-S	AC250	0.3 ~ 30	30	6.4	消弧剤入り	MF01	AC250	1.0 ~ 30	38.1	10.3		型番	定格電圧(V)	定格電流(A)																0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10	MF51NR	AC125																				AC250																				MF51-NR-S (消弧剤入り)	AC250																				AC125																				MF60NR	AC125																				AC250																				MF60NR-S (消弧剤入り)	AC250																				AC125																				MF01NR	AC250																			
溶断特性	特性記号	型番	定格電圧(V)						定格電流(A)	寸法(mm)		備考																																																																																																																																																																																																																																																																											
				a	b																																																																																																																																																																																																																																																																																		
普通溶断形	NR	MF51	AC125	0.1 ~ 10	20	5.2																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			AC250	0.1 ~ 10	20	5.2																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		MF51-S	AC250	0.3 ~ 10	20	5.2		消弧剤入り																																																																																																																																																																																																																																																																															
			AC125	0.1 ~ 30	30	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		MF60	AC250	0.1 ~ 30	30	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			AC250	0.3 ~ 30	30	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MF60-S	AC250	0.3 ~ 30	30	6.4	消弧剤入り																																																																																																																																																																																																																																																																																		
MF01	AC250	1.0 ~ 30	38.1	10.3																																																																																																																																																																																																																																																																																			
型番	定格電圧(V)	定格電流(A)																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1	1.5	2	2.5	3	4	5	6	7	8	10																																																																																																																																																																																																																																																																			
MF51NR	AC125																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AC250																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MF51-NR-S (消弧剤入り)	AC250																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AC125																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MF60NR	AC125																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AC250																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MF60NR-S (消弧剤入り)	AC250																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AC125																																																																																																																																																																																																																																																																																						
MF01NR	AC250																																																																																																																																																																																																																																																																																						