


コルゲートチューブ



RoHS指令適合製品

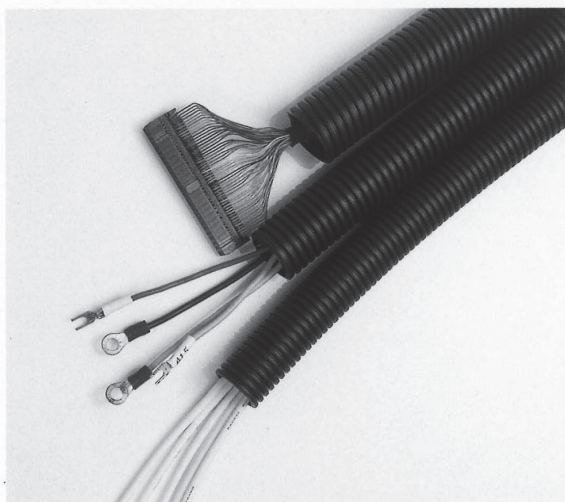

特 長

- スリット加工がしてありますので容易に電線が収納できます。
- 切断はナイフ等で簡単にできます。
- 軽量で耐衝撃性に優れ復元力も抜群です。

カラー

- ブラック

材 質


- 難燃性ポリプロピレン（自己消火性）

仕 様

- スモールボックスタイプ
- ラップ巻タイプ

※必要使用数に応じてお選びいただけます。

■コルゲートチューブ 寸法表

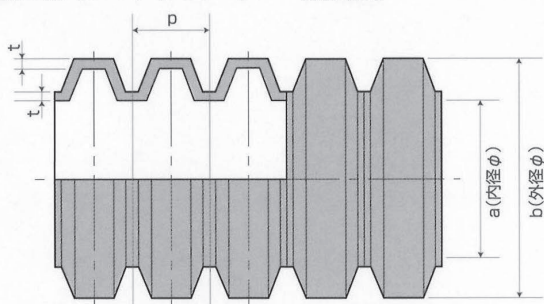

呼径	a	b	p	t
05	5.1	7.6	2.5	0.20
07	7.4	10.2	2.7	0.27
10	10.7	14.1	2.7	0.27
13	13.2	17.5	3.5	0.27
15	15.2	19.5	3.5	0.27
19	19.5	23.8	3.5	0.27
22	22.1	27.0	4.2	0.30
25	25.0	30.0	4.3	0.35
28	28.2	34.0	4.4	0.35

■難燃性ブラックスリット有り

スモールボックスタイプ 型 番	m/箱	ラップ巻タイプ 型 番	m/巻
KCTN-05S	50	KCTN-05L	500
KCTN-07S	50	KCTN-07L	500
KCTN-10S	50	KCTN-10L	400
KCTN-13S	50	KCTN-13L	200
KCTN-15S	50	KCTN-15L	200
KCTN-19S	25	KCTN-19L	100
KCTN-22S	20	KCTN-22L	100
KCTN-25S	20	KCTN-25L	100
KCTN-28S	20	KCTN-28L	100