


OA-1シリーズ PAT.

汎用型ケーブルクランプ キャブコン

ロングセラー!! 1ヶで広範囲な電線径に適合。

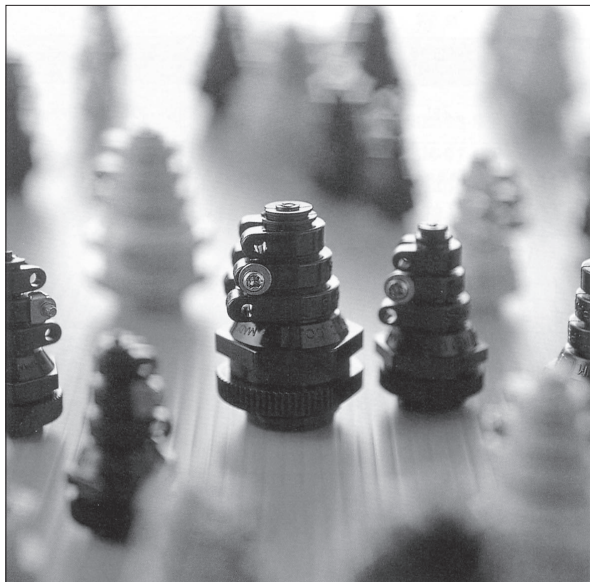

特 長

- 本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。電線引出し部の断線を防ぎます。

使用する電線径に合わせてカットし、使用します。

用 途

- 各種電気配線器具（制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど）の電線引出し部に使用してください。


使用環境に応じてご選択ください

【本体色】・黒色

・ベージュ

(OA-1・OA-15・OA-2の3タイプのみ)


材 質

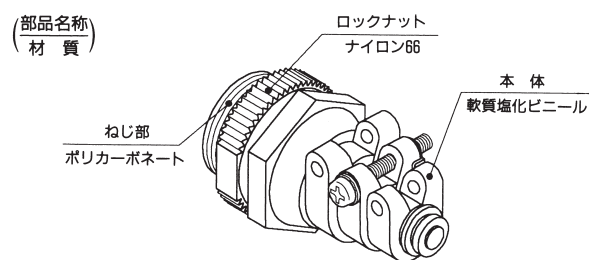

※ OA-05 のロックナット材質はポリカーボネートとなります。

※ OA-S 1 のねじ部材質は軟質塩化ビニール、内部補強の材質は ABS となります。

外形寸法

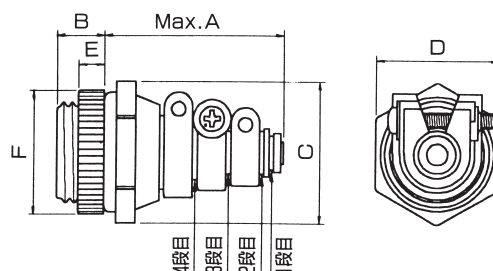

寸法表

単位:mm

型式	寸法	A 最大長さ	B 取付ねじ長さ	C 最大外径	D 本体対辺	D ロックナット対辺	F ロックナット対辺
OA-05		36	9.5	25	22	6	22
OA- 1		37.5	10	29.7	26	6.3	26
OA-15		42.5	13	37	33	6.5	33
OA- 2		43.8	15.2	41.3	36	7	40
OA-S1		31	10	28	23	6.3	26

仕 様

型 式	適合電線径 (mm)				取付穴径 (mm)	取付ねじ	適合板厚	使用温度範囲	梱包数量
	1段目	2段目	3段目	4段目					
OA-05	φ3.5~4.5	φ4 ~ 6	φ 6~ 8	—	φ 17	G3/8(PF3/8)	3mm以下	-25℃ ~70℃	50個/箱
OA- 1 ※1	φ4 ~5.5	φ5.5~ 8	φ 8~10	φ10~12	φ 21	CTG16	4mm以下		20個/袋
OA-15 ※1	φ6 ~7	φ7 ~11	φ11~14	φ14~16	φ 28	CTG22	6mm以下		10個/袋
OA- 2 ※1	φ9 ~11	φ11~14	φ14~17	φ17~19	φ 33.5	CTG28	7.5mm以下		5個/袋
OA-S1 ※2	φ6 ~8	φ8 ~10	φ10~12	—	φ 21	CTG16	4mm以下		20個/袋

※1 ベージュ色タイプは、型式末尾にBをつけてご注文ください。(例:OA-1B)

※2 ローコストタイプです。